
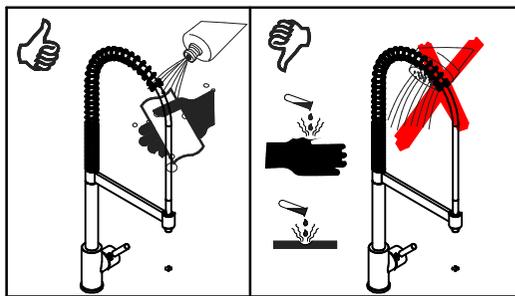



RICAMBI / SPARE PARTS

ART. 0410/2

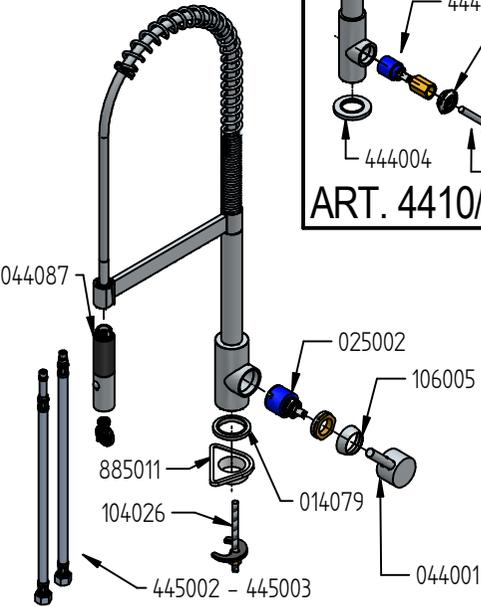


MANUTENZIONE E PULIZIA

- Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:
- Utilizzare detersivi neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
 - Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
 - Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
 - Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

ufficio tecnico BELLOSTA
C.A. 12/16 ISO 9001:2015

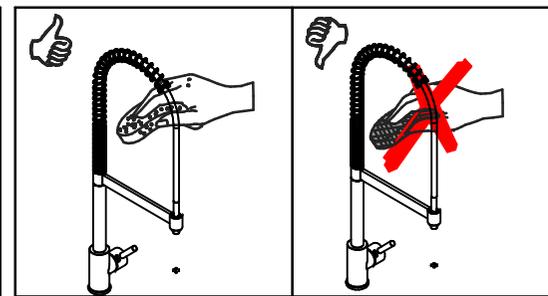

MAINTENANCE AND CLEANING

- For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:
- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
 - Avoid contact with acid or abrasive products
 - Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
 - Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents



CUCINA

Istruzioni di installazione / Installation instruction

ART. 0410/2



ART. 4410/4



Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti sottolavabo con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1). Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causare il danneggiamento. For installator: In order to guarantee a long duration of the product install angle valves with filter, which have to be regularly cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap. Some external materials may damage the cadgrige if not removed before installation

1
IMPORTANTISSIMO

2

Controllo graffiature flessibili
Check crimping of hoses

Non avvitare con utensili
Don't tighten by tools

Avvitare a mano
Hand tighten

3

Non murare
Don't set in the wall

NO!

Non tirare o attorcigliare
Hoses without twis or tension

Sostanze aggressive
danneggiano il flessibile
Acid damage the hoses

Lasciare tratto rettilineo
Straight part of the hoses

4

Raggio minimo di curvatura
Minimum bend radius
DN6 = 25 mm
DN8 = 30 mm
DN10 = 35 mm

Chiave solo ultimo 1/4 di giro
Tool only the last 1/4 lap

NO!

Dopo il montaggio evitare sollecitazioni laterali
Don't expose the hoses to lateral stress

5

6

! !

$\phi 35$









MAX.60

SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT




Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

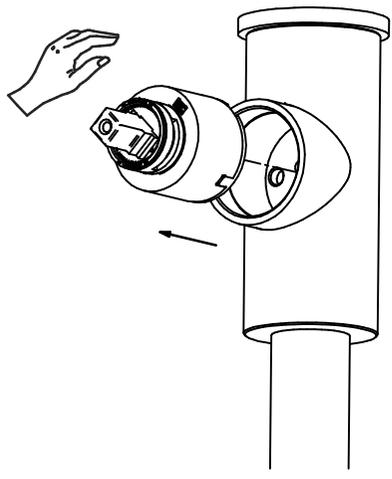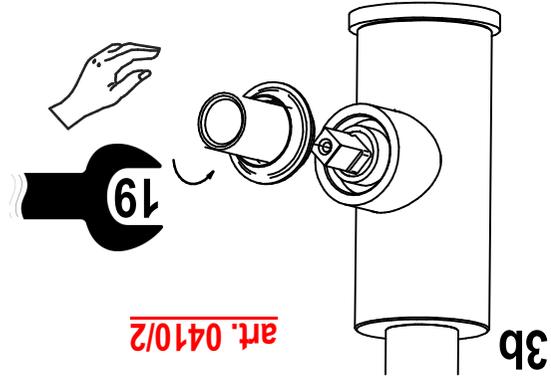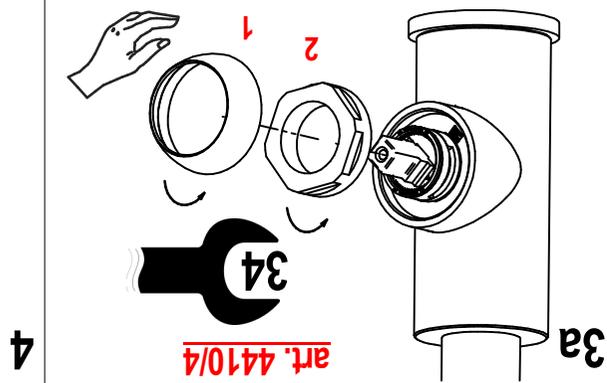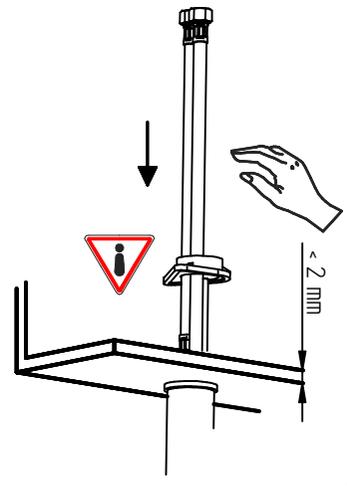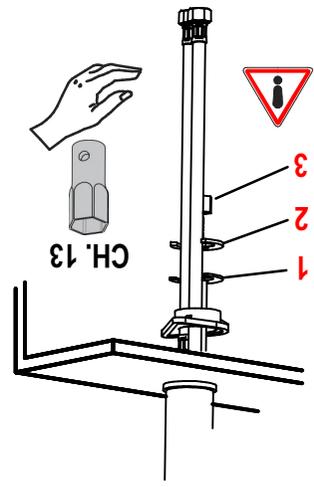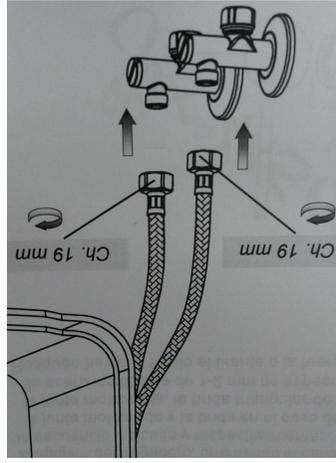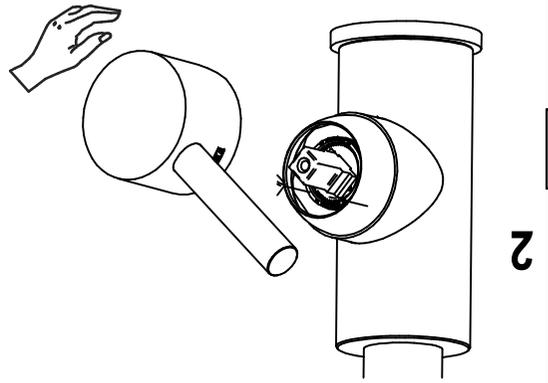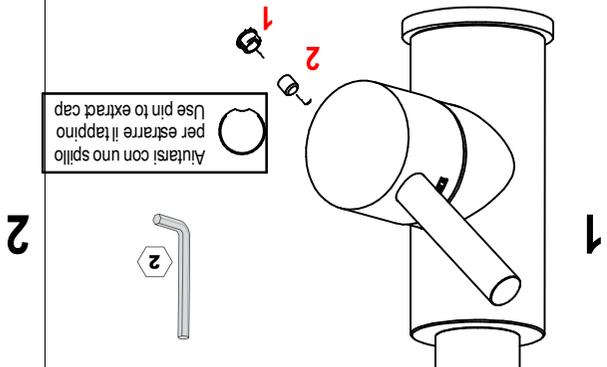

SOSTITUZIONE AERATORE / AERATOR REPLACEMENT

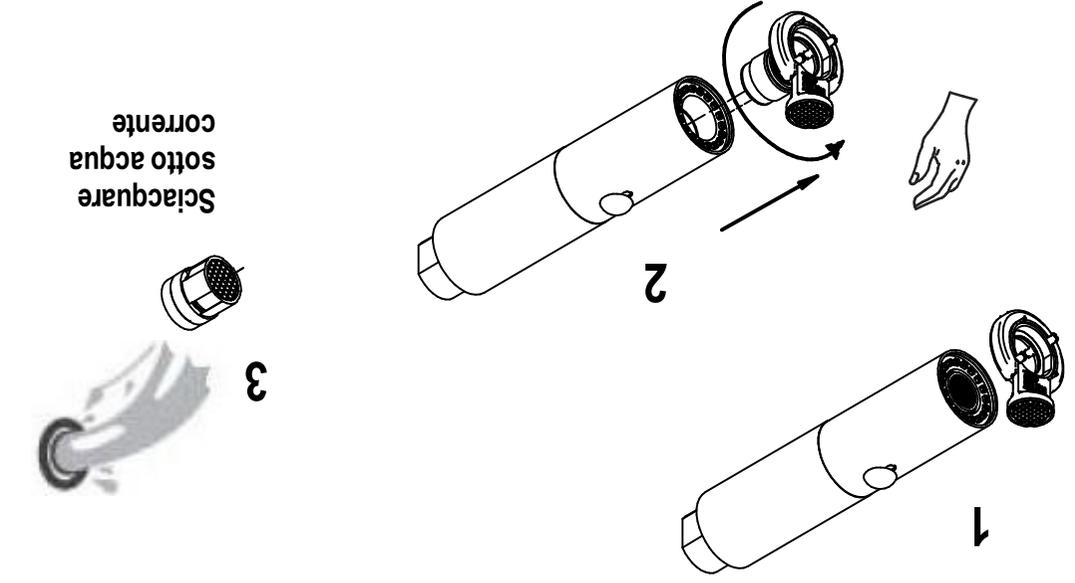

Sopra i 3 Bar è necessario l'uso di un regolatore di pressione
Above 3 Bar a pressure regulator must be installed

Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso:
info@bellostarubINETTERIE.com

For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubINETTERIE.com