

ricambi

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


PROLUNGHE 3 cm PER TERMOSTATICI INCASSO HP 1-2-3-4 OUT
EXTENSION 3 cm FOR BUILT-IN THERMOSTATIC HIGH FLOW RATE 1-2-3-4 OUT

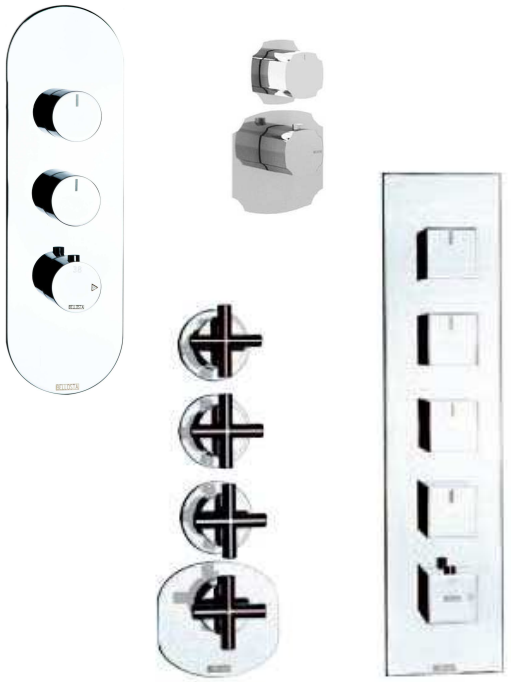


1

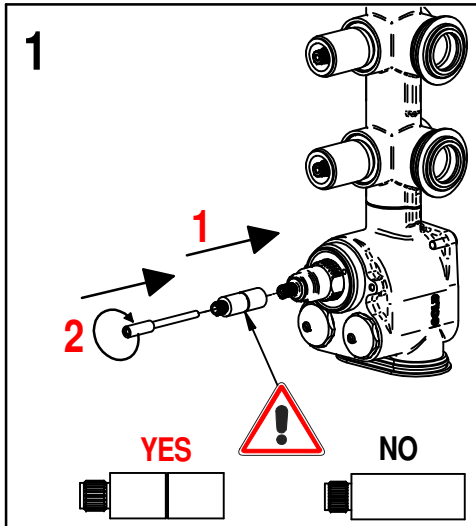


2

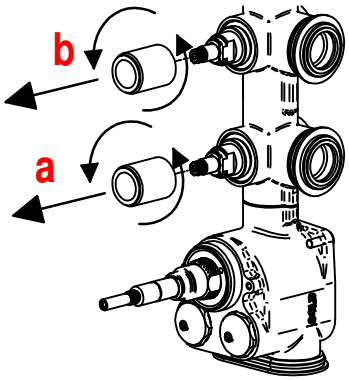


3

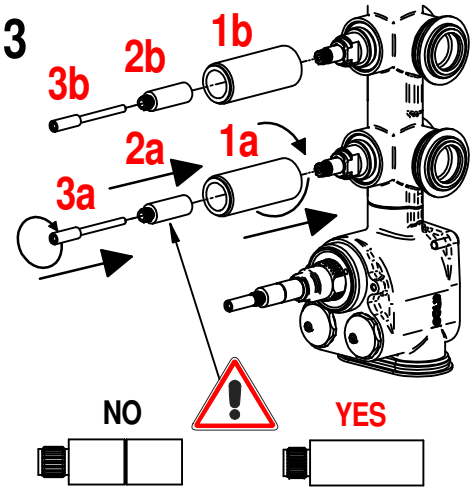

4

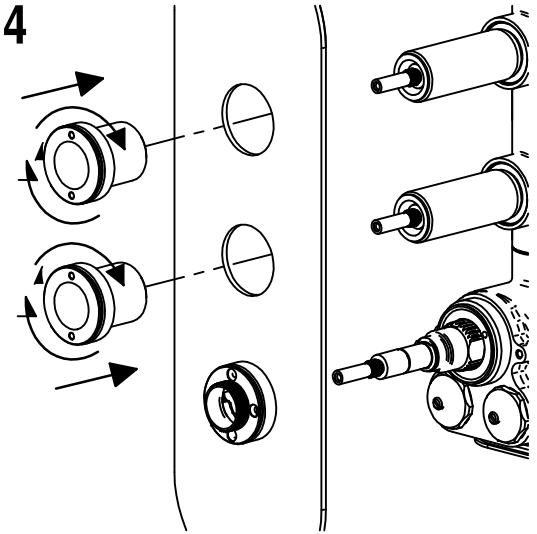

5

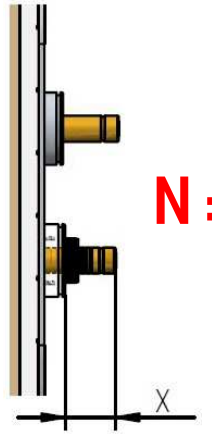


N = (X -27) / 3

N= INTAGLI DA TAGLIATE ALLE ASTE BROCCIATE E VITI


N=NUMBERS OF NOTCH TO BE CUT FROM BROACHING ROD AND SCREWS

5b

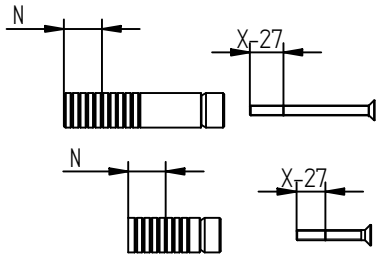


TAGLIARE ASTE BROCCIATE E VITI
CUT BROACHING RODS AND SCREWS


6

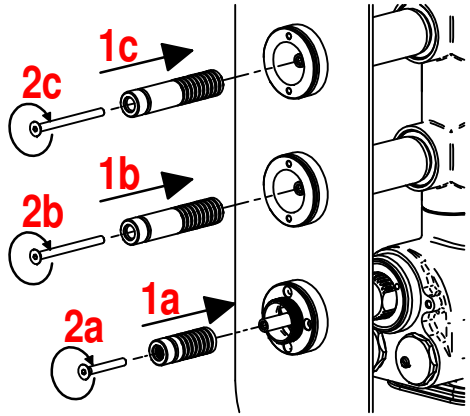

7

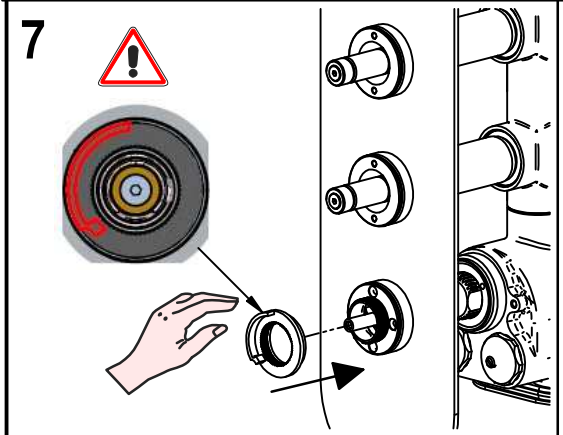

8

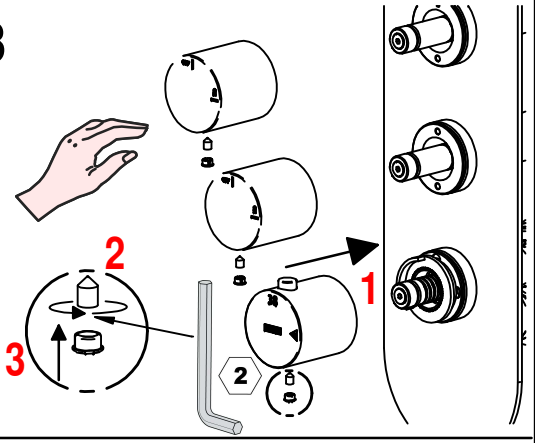

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961