


13

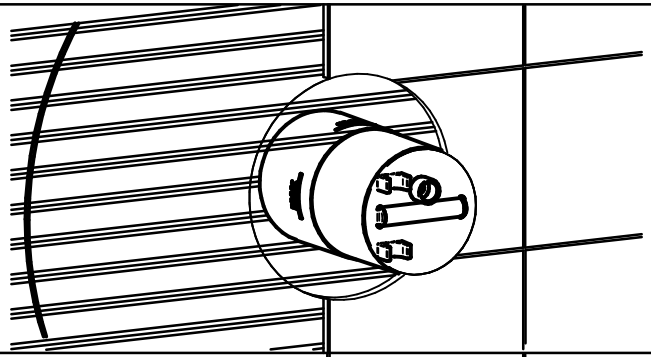

14

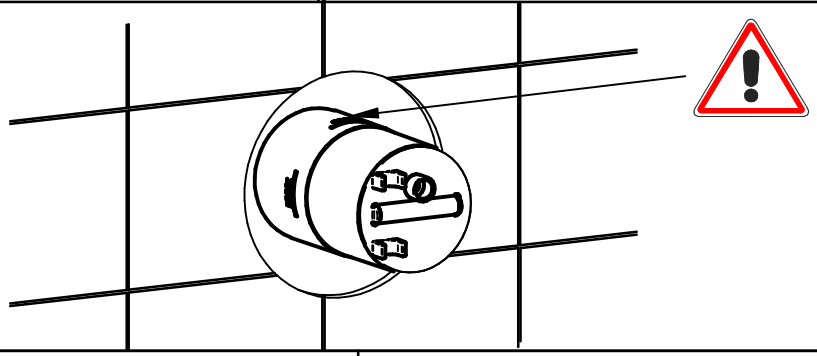


RIGHT

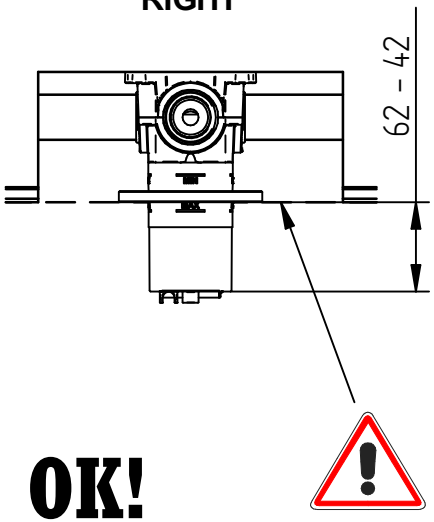


OK!

WRONG

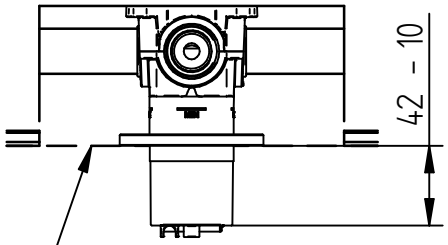

ORDER EXTENSION KIT

XX-104009 + 2cm
XX-104010 + 3cm
XX-104011 +4cm



MISCELATORE INCASSO WATER PROOF
BUILT IN WATER PROOF MIXER
MELANGEUR ENTANCHE INTEGRE
EINGEBAUTER WASSERDICHTER MISCHER


Art. 104118

Contenuto della confezione:
A- Corpo incasso
B- Guarnizione a parete


Package content:
A- Built-in body
B- Wall gasket

Contenu de l'embalage:
A- Corps encastrement
B- Gaine murale

Inhalt der Verpackung:
A- Einbaukorper
B- Wanddichtung



A

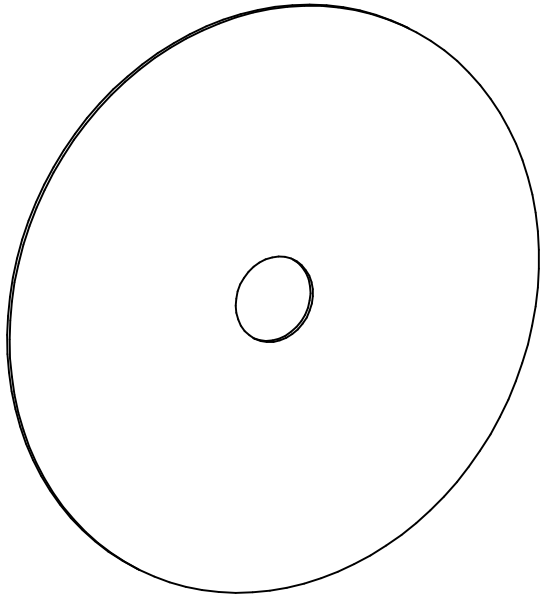

B

MADE IN ITALY


Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

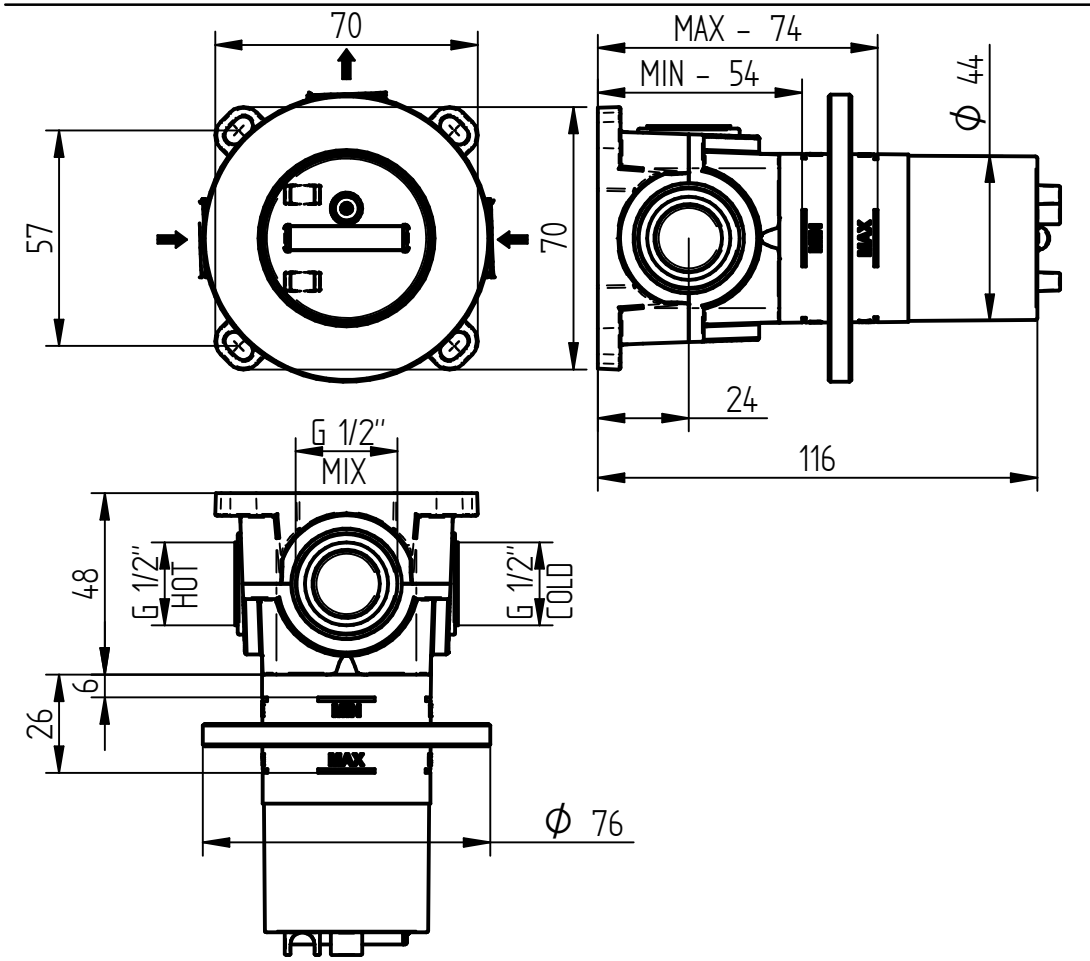

Portata in uscita libera / Flow rate in open outlet / Débit avec sortie libre / Forderleistung	
[bar]	[l/min]
0,5	9,5
1	13,5
2	19
3	23,5
4	27
5	30

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

9

Dima per taglio rivestimento piastrelle
Wall cutting template
Gabarit de decoupe de revetement mural
Schnittschablone fur Wandverkleidung

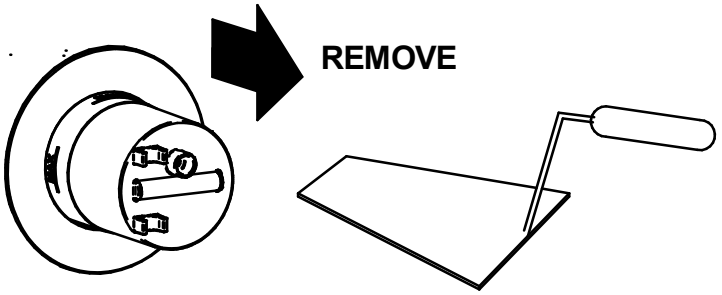


10

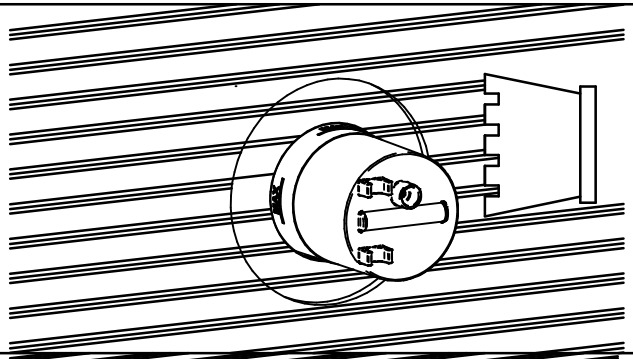


Collante per piastrelle
Adhesive for tiles
Adehésif pour carreaux
Kleber fur Kacheln

11

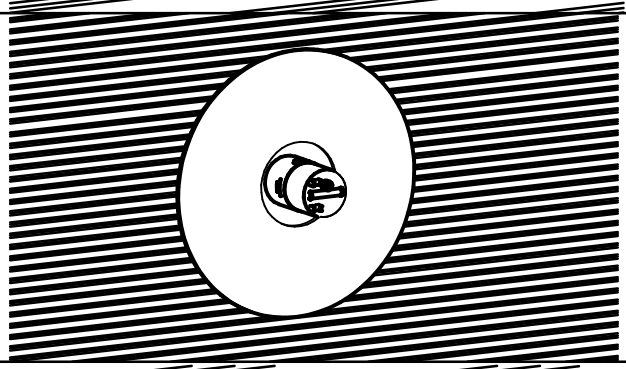



12

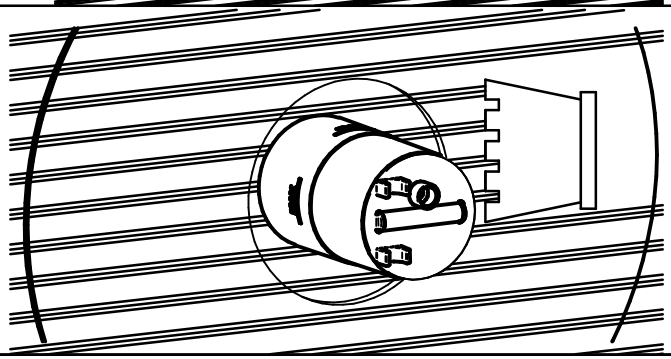

Collante per piastrelle
Adhesive for tiles
Adehésif pour carreaux
Kleber fur Kacheln

PRELIMINARI-PRE INSTALLATION INFORMATION
PREALABLES-VORBEREITUNG

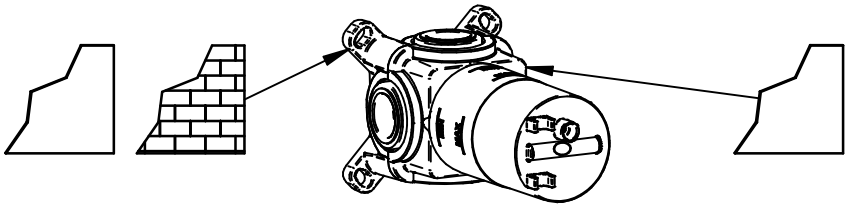

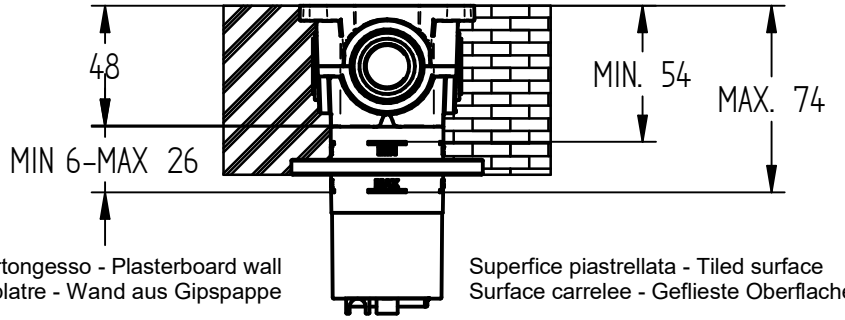

Parete in cartongesso - Plasterboard wall
Mur en plcoplatre - Wand aus Gipspappe

Superfice piastrellata - Tiled surface
Surface carrelee - Geflieste Oberflache


Possibili installazioni
Per creare un corretto alloggiamento per il corpo incasso è necessario verificare gli ingombri effettivi dello stesso e considerare le profondità di incasso minime e massime riportate sulla protezione in plastica preistallata sul corpo.
Considerare anche i fori di fissaggio presenti sul corpo incasso da utilizzare nelle diverse possibili installazioni.

Possibles installations
To create the proper seat for the built-in body check the actual overall sizes and consider the minimum and maximum built-in depths shown on the plastic protection pre-installed on the body.
Consider also fastening holes on the built-in body for use in the several possible installations.


Possibles installations
Pour créer un emplacement correct pour le corps encastrement il faut vérifier les encombrements effectifs de celui-ci et considérer les profondeurs d'encastrement minimum et maximum indiquées sur la protection en plastique pré-installée sur le corps.
Considérer également les trous de fixation peésents sur le corps encastrement à utiliser dans les possibles différentes installations.

Installationsmoglichkeiten
Um eine korrekte Unterbringung fur den Einbaukorper zu verwirklichen, muss man den effektiven Platzbedarf dieser uberprufen und die Mindest- und Hochsteinbautiefen berucksichtigen, welche auf der vorinstallierten Kunststoffschutzvorrchtung auf dem Einbaukorper anggeben sind.
Berucksichtigen Sie hierbei die Befestigungsbohrungen, welche sich auf dem Einbaukorper befinden, um sie bei den unter schiedlichen installationsmoglichkeiten zu verwenden.

1

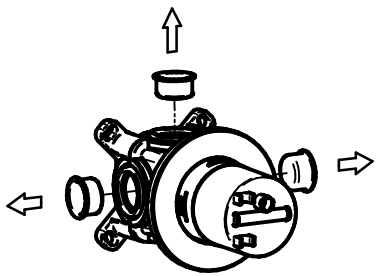


2

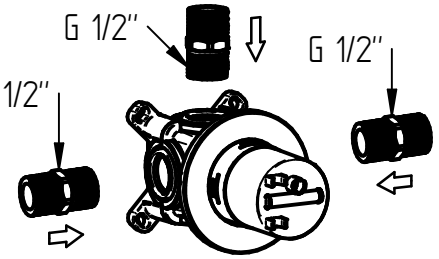


Non in dotazione - Not supplied
Non fournie - Nicht mitgelieferte


3

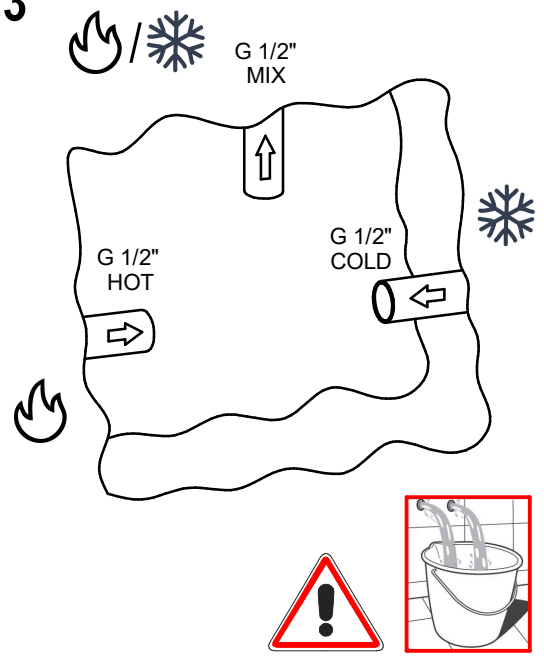

4

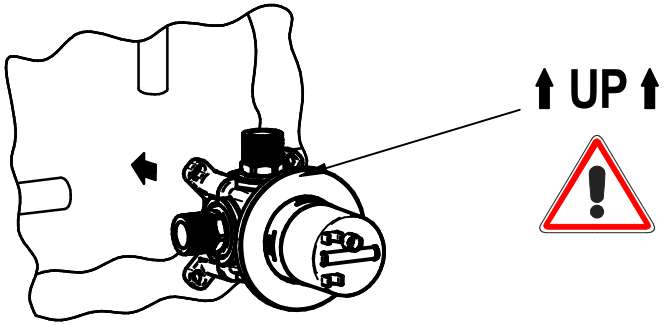


5

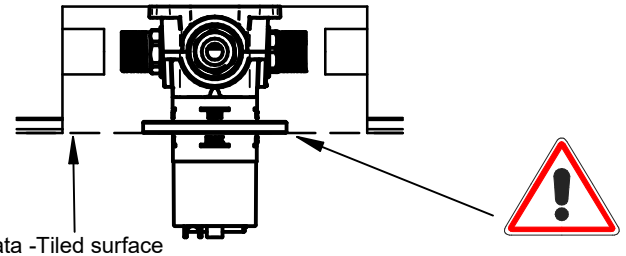


Superfice piastrellata -Tiled surface
Surface carrelée - Geflieste Oberflache

ufficio tecnico BELLOSTA
S.F. 03/25

6

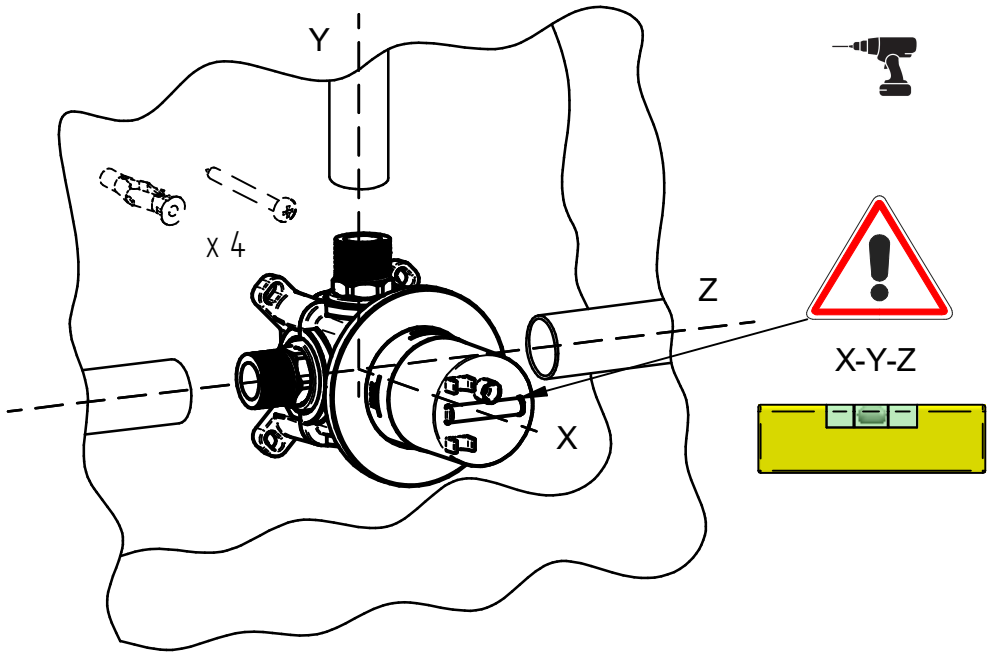


7

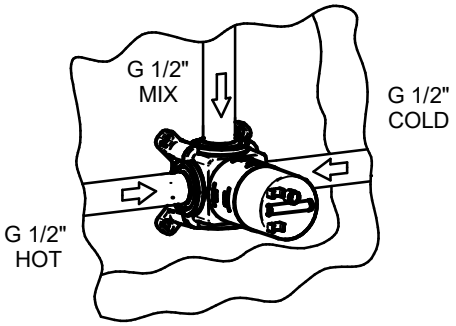

usare canapa o teflon
use hemp or teflon
employer chanvre ou teflon
benutzen Sie Hanf oder Teflon

8

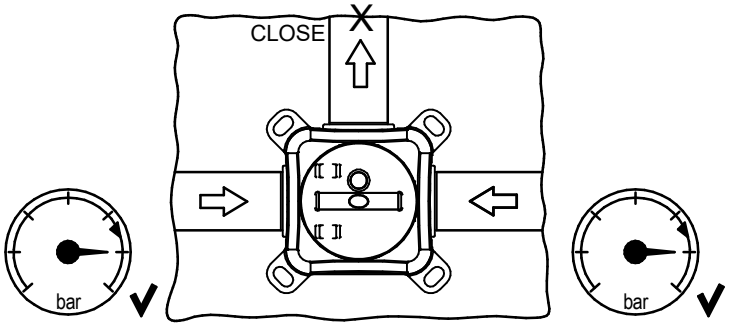

EN 806-4

PRELIMINARI-PRE INSTALLATION INFORMATION
PREALABLES-VORBEREITUNG

Prima dell'installazione e messa in funzione: **Attenzione!** I tubi della rete idrica devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del miscelatore, in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurità all'interno dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel miscelatore possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare le guarnizoni. Si raccomanda di dotare anche l'impianto generale di filtro.

DATI TECNICI

- Pressione minima d'esercizio 0,5 bar
- Pressione massima d'esercizio 5 bar
- Pressione d'esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar si consiglia l'installazione di riduttori di pressione)

Before installation and setting to work: **Attention!** The feeding pipes have to be rinsed thoroughly before the installation of the mixer, so that no shaving, welding or hemp residual or other dirt can be found in the pipes. Foreing bodies can enter the mixer throught the rised pipes or the general water plant and could damage the washers. So filters should be installed also on the general system.

TECHNICAL DATA

- Minumum working pressure 0,5 bar
- Maximum working pressure 5 bar
- Racommended working pressure 3 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers)

Avant l'installation et la mise en fonction: Attention! Les tubes de la réseau hydrique doivent entre rincés avec soin avant l'installation du mélangeur, de facon qu'il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d'autres saletés à l'intérieurdes tubes. A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincèes ou à travers l'installation hydrique générale, des corps éntangers peuvent enter dans le mélangeur et abimer les joints. On recommande ainsi d'installer des fliter également sur le systéme général.

DONNE'ES TECHNIQUES

- Pression minimum d'exercise 0,5 bar
- Pression maximumd'exercise 5 bar
- Pression d'eXercise conseillée 3 bar (en cas de pression de l'eau supérieure aux 5 bar nous conseillons l'installation de réducteurs de pression)

Vor der installation ubd limbetriebnahme: **Achtung!** Die Zuleitungsrohre mussen vor dem Installier der Armatur grundlich durchgespult werden, damit keine Spane, Lot - Hanfreste oder andere Unreinheiten zuruckbleiben. Bei nich durchgespulten Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein Konnen Fremdkorper in die Armatur geraten und die Dichtungsscheiben. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit Filtern auszustatten.

TECHNISCHE DATEN

- Minimaler Betriebsdruck 0,5 bar
- Maximaler Betriebsdruck 5 bar
- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar uberschreiten, empfiehlt es sich Druckminderventile zu installieren)

MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

ufficio tecnico BELLOSTA
S.F. 03/25