

RICAMBI / SPARE PARTS

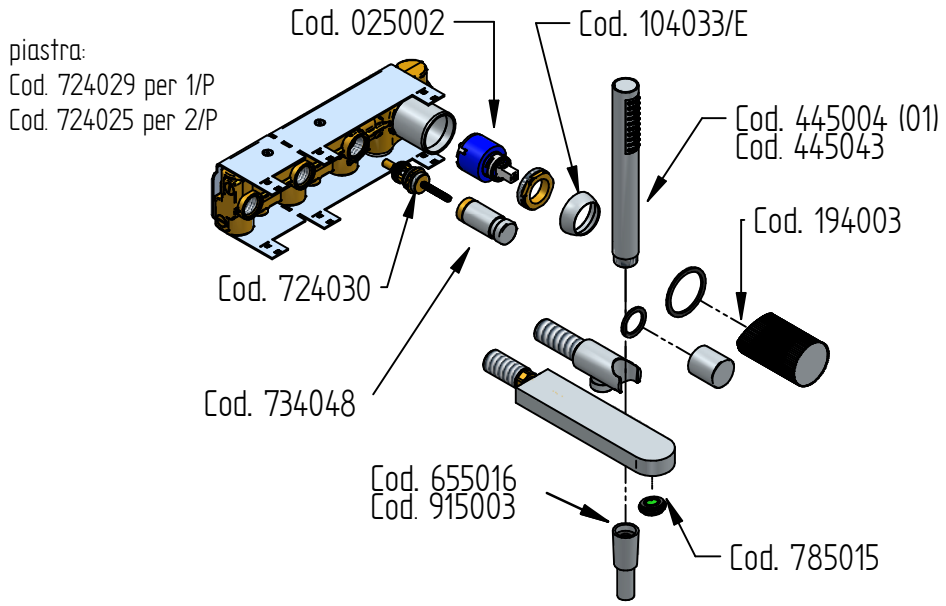

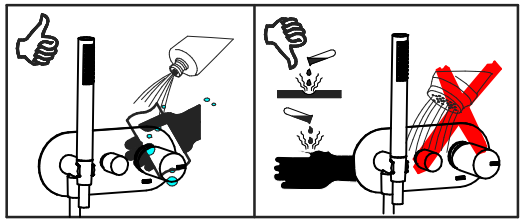

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare **detergenti neutri**, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare **sempre** il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- **Risciacquare bene** con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed **asciugare sempre** con un panno morbido


- Effettuare una **pulizia periodica** al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

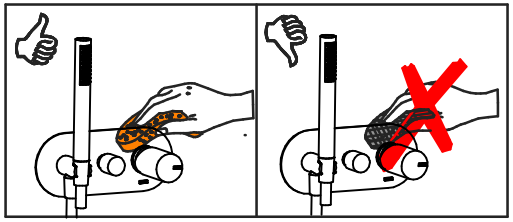

MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration

- **Avoid** contact with acid or abrasive products

- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent

- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

ludo-stripe

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

ART. 1900/1/P



ART. 1900/2/P




1




2

SCOSTAMENTO CONSIDERATO
A MURO FINITO COMPRESO
DI RIVESTIMENTO


LIMIT MEASURE AT ENDED
WALL INCLUSIVE OF COVERING

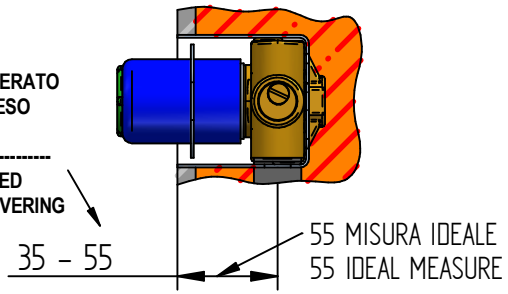

3

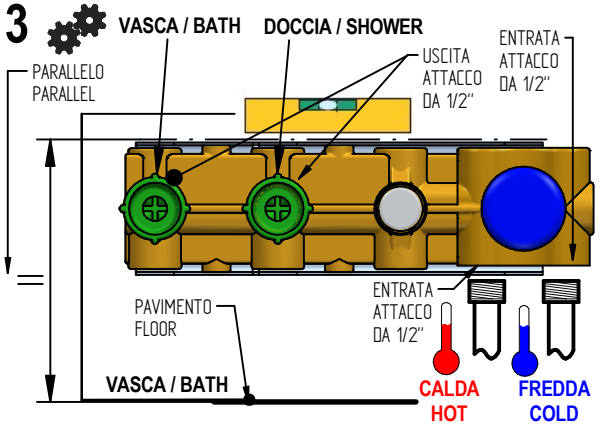


4

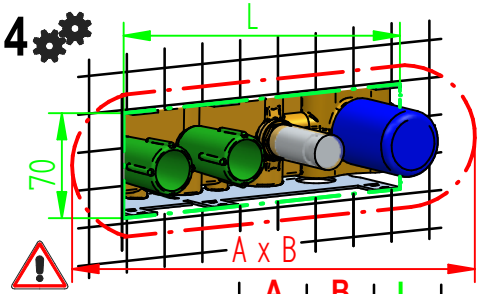


	A	B	L
ART. 7300/1/P	225	95	165
ART. 7300/2/P	290	95	240


5 VERIFICA IMPIANTO
PLANT CHECK

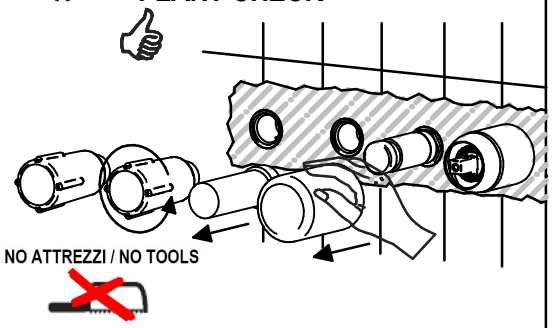


6 SIGILLARE
SEAL

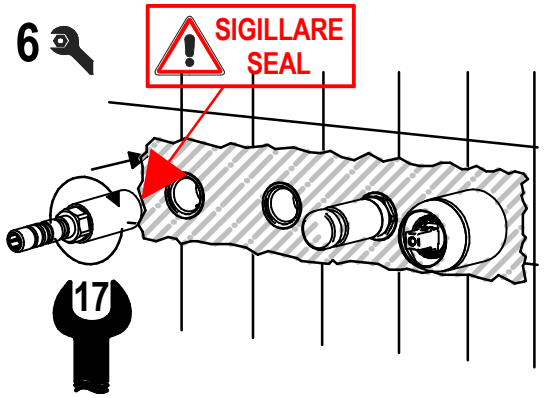


7

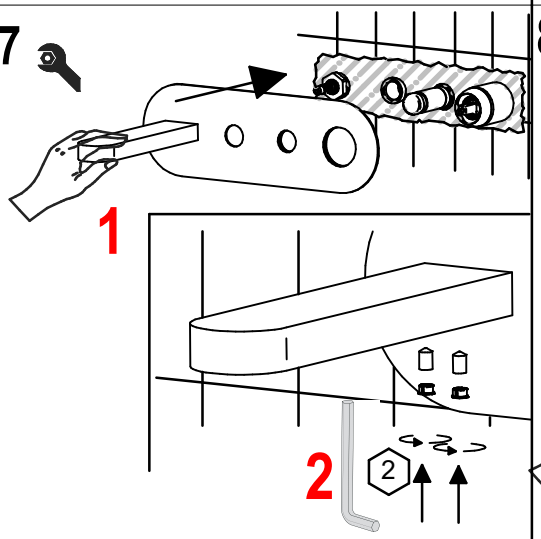


8 SIGILLARE
SEAL

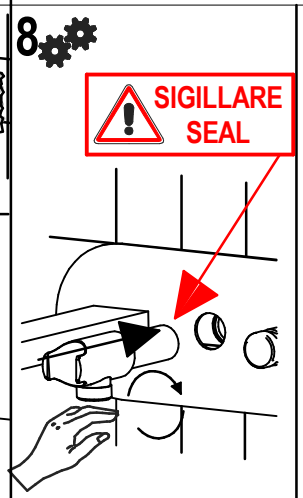


9

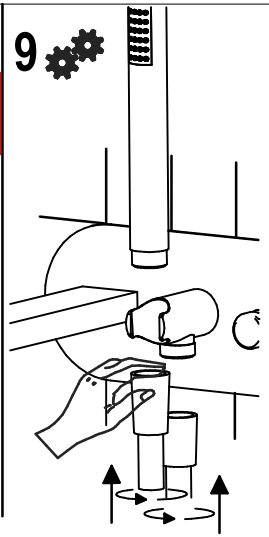

10

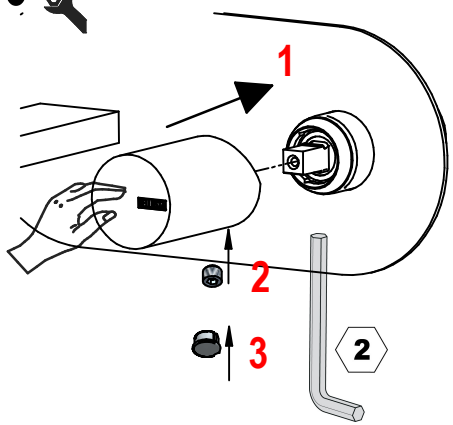


11

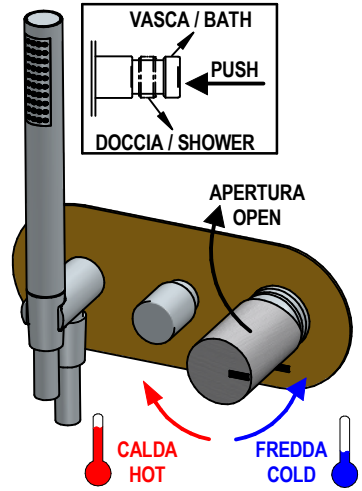

SOSTITUZIONE AERATORE/ AERATOR REPLACEMENT

1

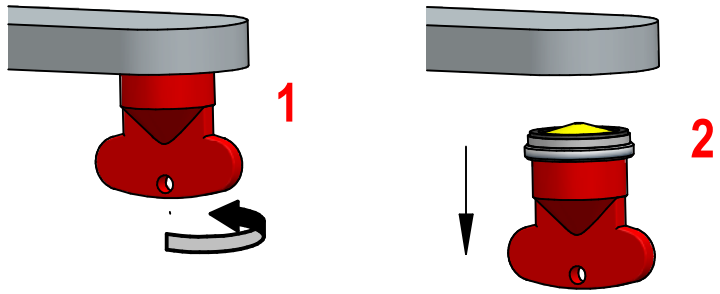


SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT

Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.


Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

1




Aiutarsi con uno spillo per estrarre il tappino
Use pin to extract cap


2

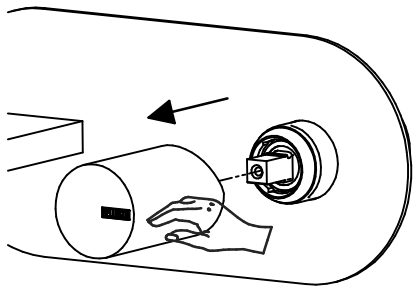

3

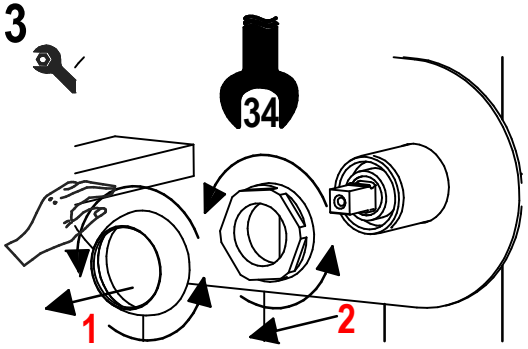

4

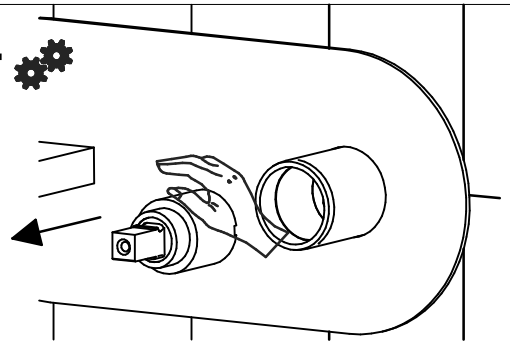

ufficio tecnico BELLOSTA

L.M. 06/05

ANGAISA socio sostenitore

FLA ASSOBAGNO associato

Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso:
info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com