


RICAMBI / SPARE PARTS

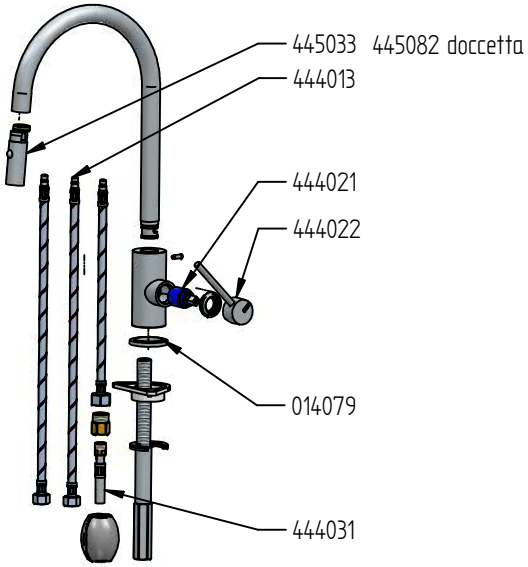

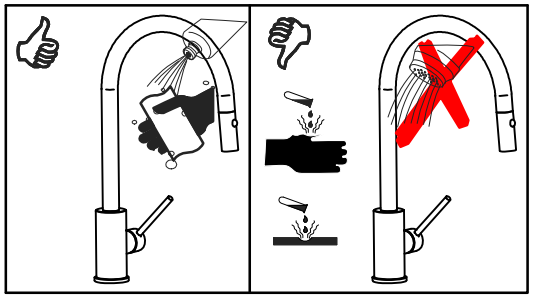

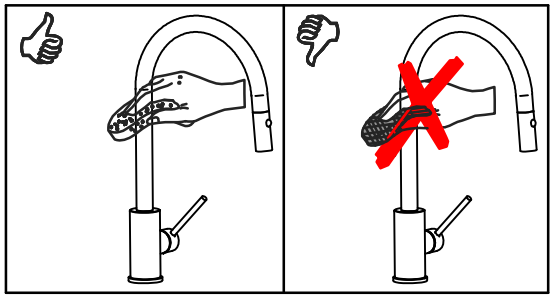

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

CUCINA

Istruzioni di installazione / Installation instruction

ART. 4410/3




ART. 4410/3N




Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti sottolavabo con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1). Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero cusarne il danneggiamento. For installator: In order to guarantee a long duration of the product install angle valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap. Some external materials may demage the cadrige if not removed before installation

1


IMPORTANTISSIMO

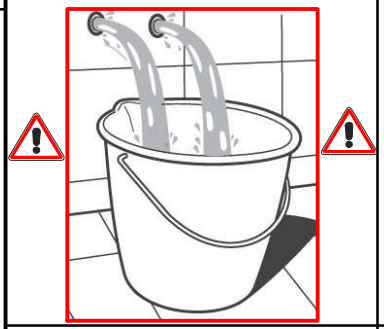

2



Controllo graffature flessibili
Check crimping of hoses




Non avvitare con utensili
Don't tighten by tools

Avvitare a mano


Hand tighten

3



Non murare


Don't set in the wall



Non tirare o attorciliare
Hoses without twis or tension




Sostanze aggressive danneggiano il flessibile
Acid damage the hoses



Lasciare tratto rettilineo

Straight part of the hoses


4



Raggio minimo di curvatura
Minumum bend radius
DN6 = 25 mm
DN8 = 30 mm
DN10 = 35 mm




Chiave solo ultimo 1/4 di giro
Tool only the last 1/4 lap




Dopo il montaggio evitare sollecitazioni laterali

Don't expose the hoses to lateral stress

5

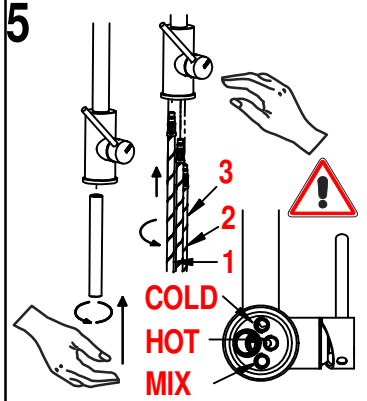

6

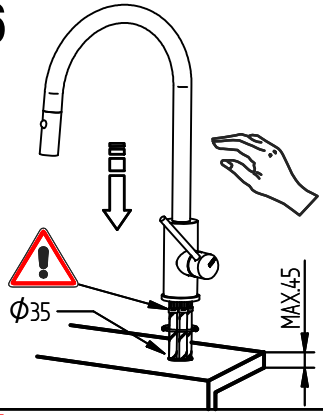

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN


EQB

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


7

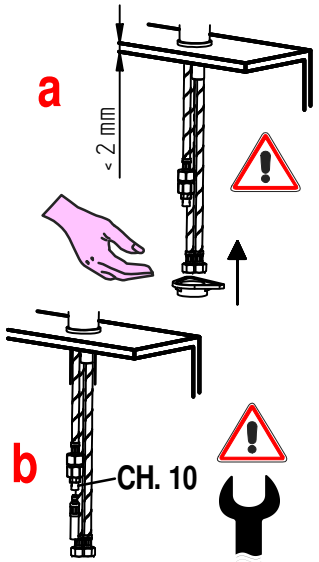

8

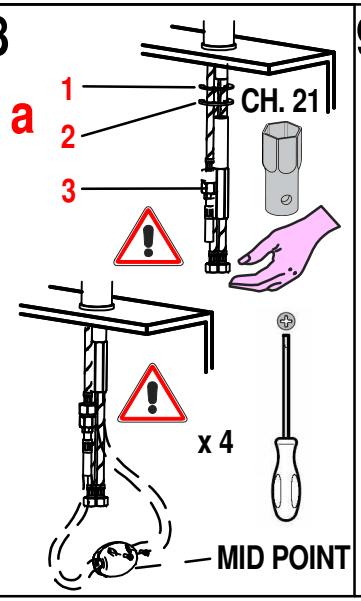


9

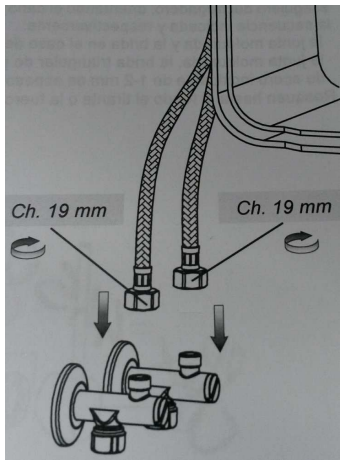


SOSTITUZIONE AERATORE / AERATOR REPLACEMENT

1

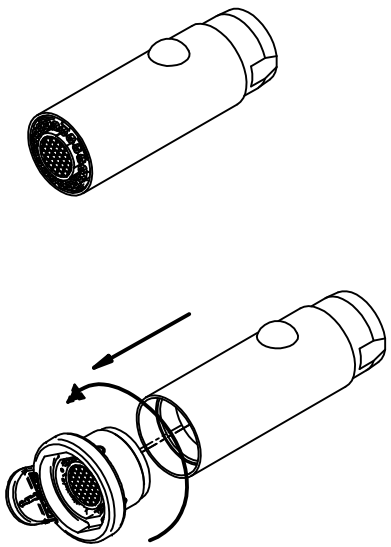

2

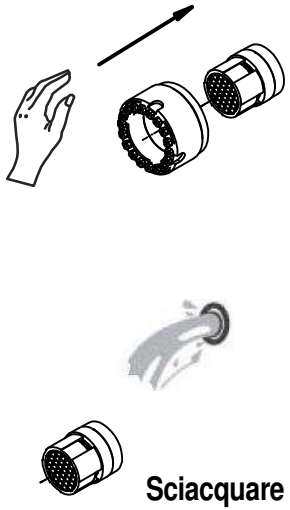

Sciacquare sotto acqua corrente


Sopra i 3 Bar è necessario l'uso di un regolatore di pressione
Above 3 Bar a pressure regulator must be installed

SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CATRIDGE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.


1

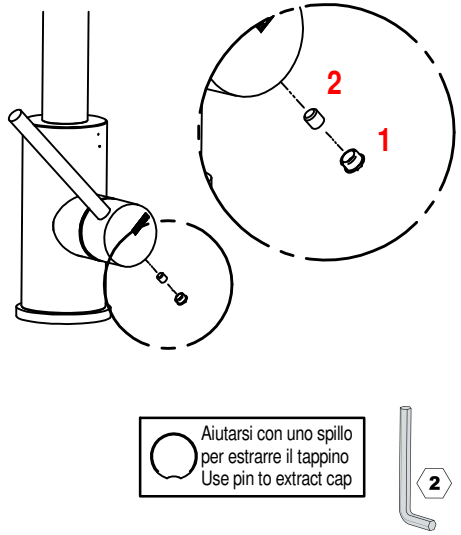


2

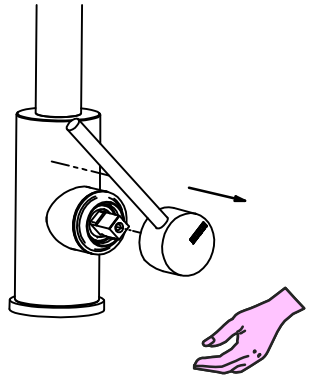

3 Aiutarsi con uno cacciavite per estrarre il coprighiera
Use screwdriver to extract cap

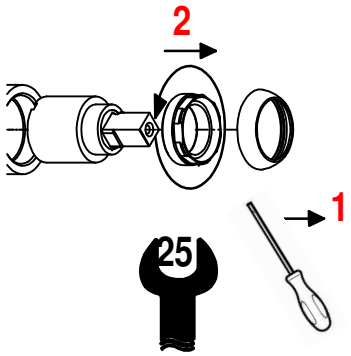


4




Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com


7

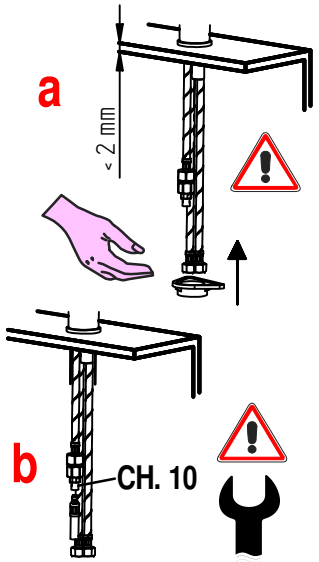

8

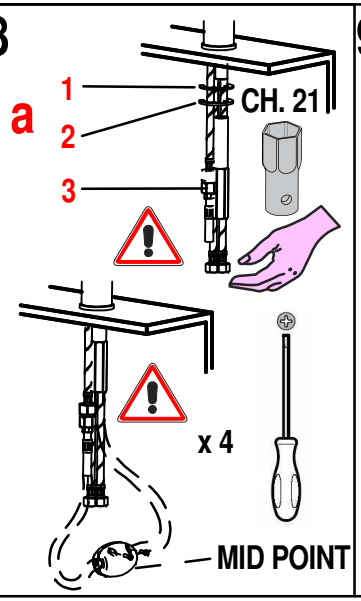


9

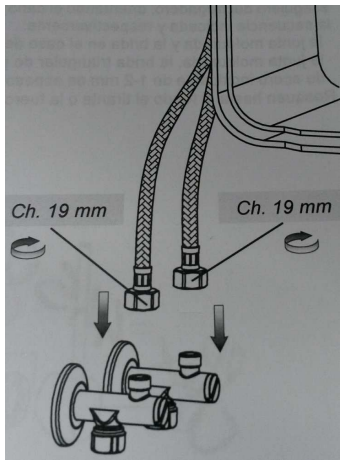


SOSTITUZIONE AERATORE / AERATOR REPLACEMENT

1

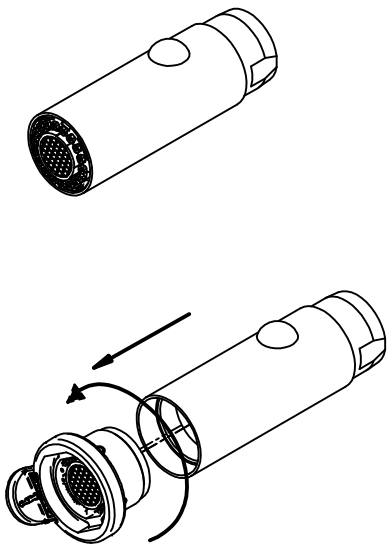

2

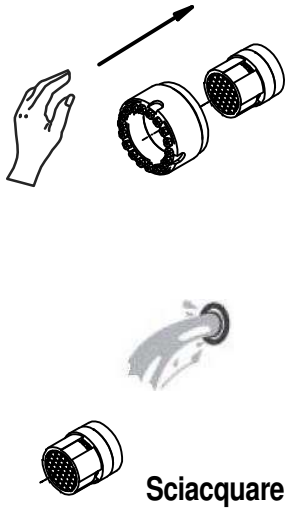

Sciacquare sotto acqua corrente


Sopra i 3 Bar è necessario l'uso di un regolatore di pressione
Above 3 Bar a pressure regulator must be installed

SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CATRIDGE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.


1

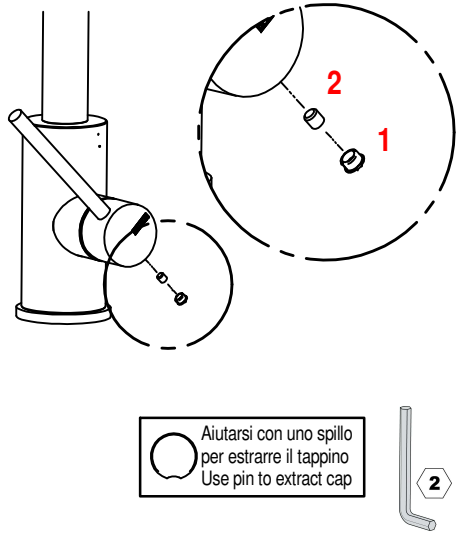


2

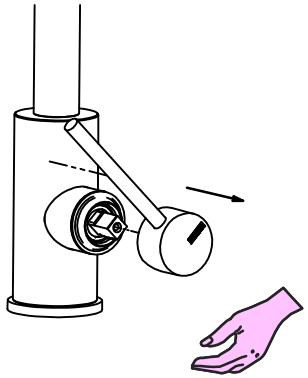

3

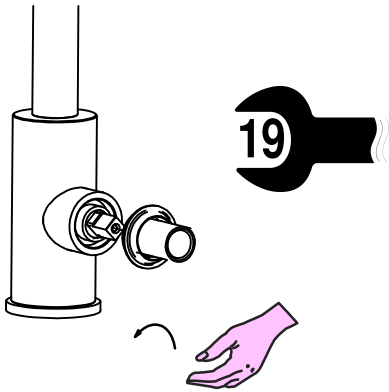

4



Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com