


RICAMBI / SPARE PARTS

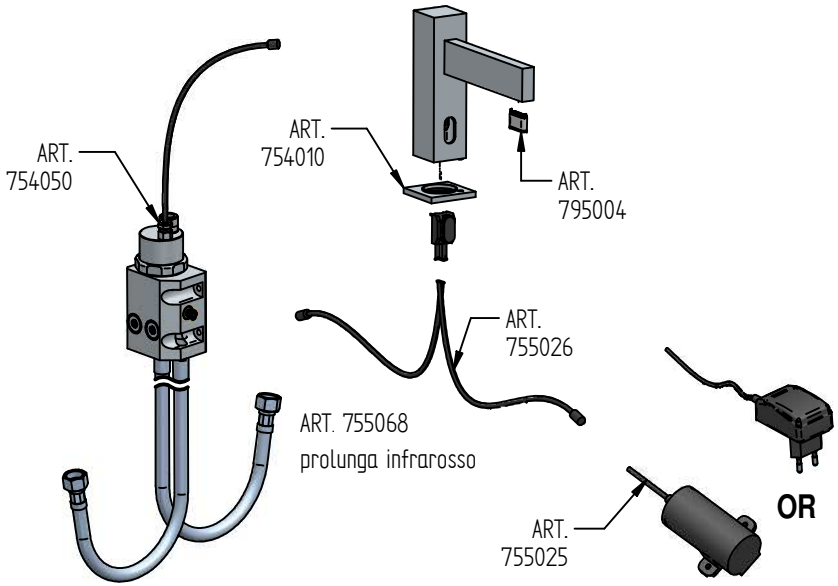

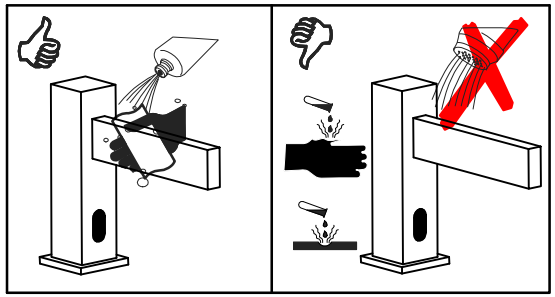

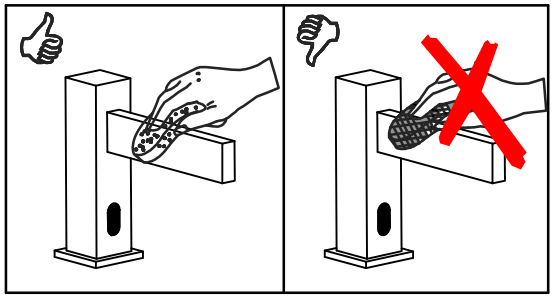

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

b-tronic

Istruzioni di installazione / Installation instruction

zehn

ART. 7505/N/S/EL







1




2

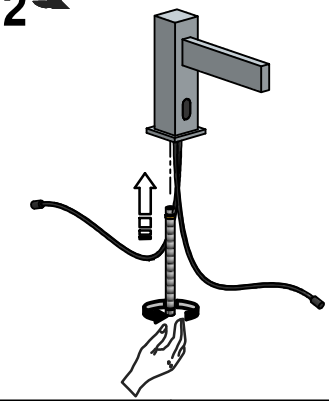


3

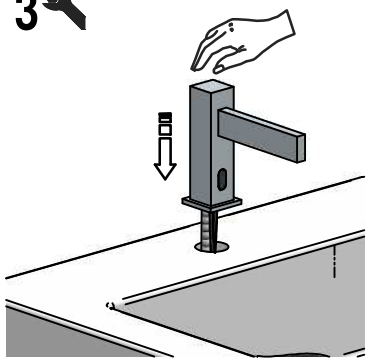

4

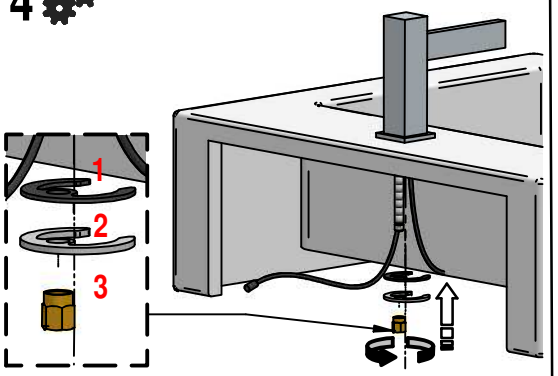

5

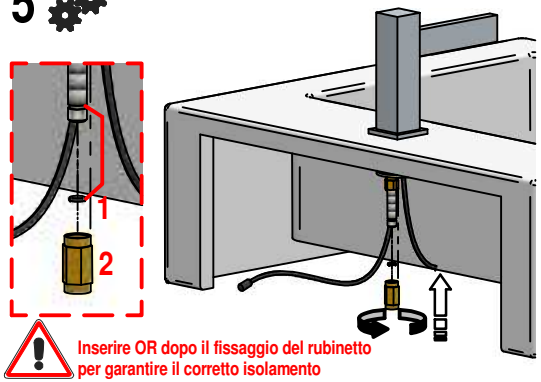

Inserire OR dopo il fissaggio del rubinetto per garantire il corretto isolamento

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


DESIGN


EQB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

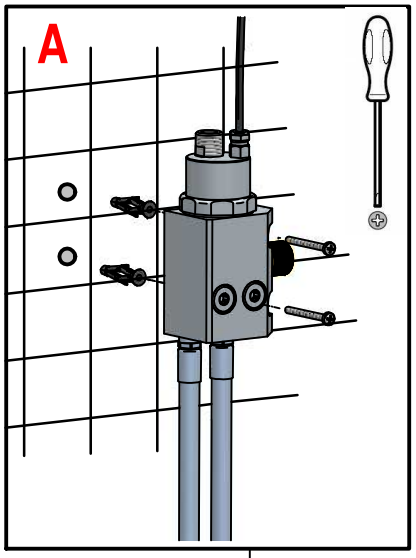

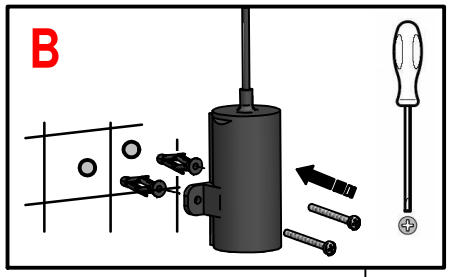

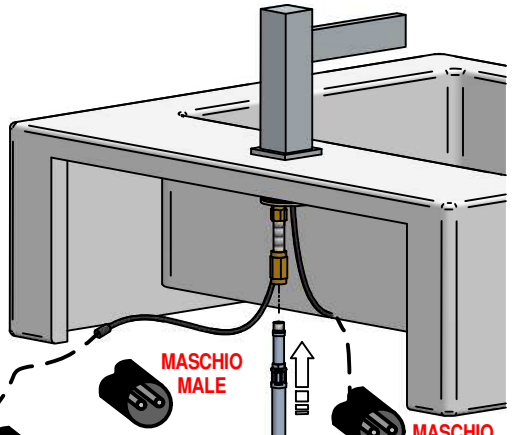

MASCHIO MALE

MASCHIO MALE

FEMMINA FEMALE


OR


FEMMINA FEMALE

FEMMINA FEMALE




CH 14

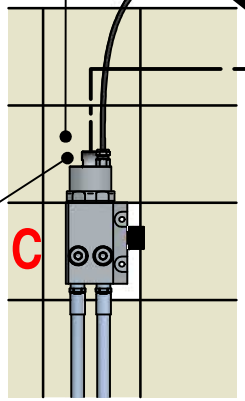

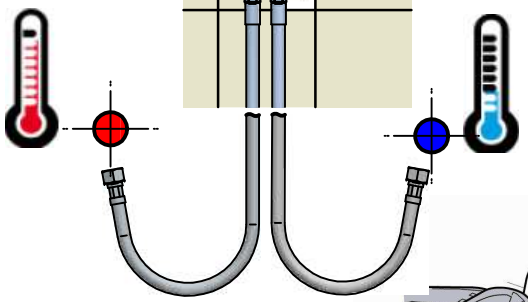




BATTERIA
BATTERY

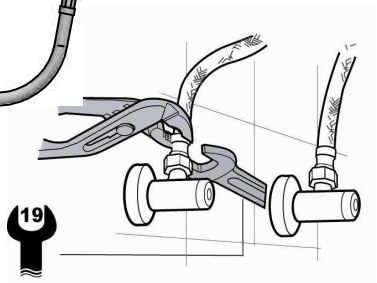

TRASFORMATORE
TRASFORMER
Optional

INFORMAZIONI TECNICHE / TECNICAL INFORMATIONS

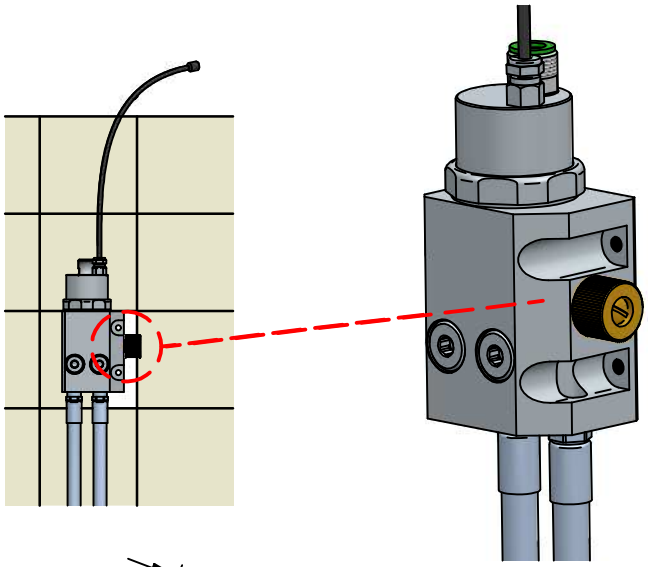


LE REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI MISCELAZIONE PUO' ESSERE DOSATA TRAMITE IL POMOLO INSERITO NEL LATO DEL GRUPPO ELETTROVALVOLA SOTTOLAVABO

-CHIUSURA AUTOMATICA DOPO 10s DA ULTIMO CHECK POSITIVO

- CHECK1:
6 IMPULSI AL SECONDO
DOPO INUTILIZZO DI 1,5 h
CIRCA PASSA AUTOMATICAMENTE

- CHECK2(POWER SAVING):
3 IMPULSI AL SECONDO

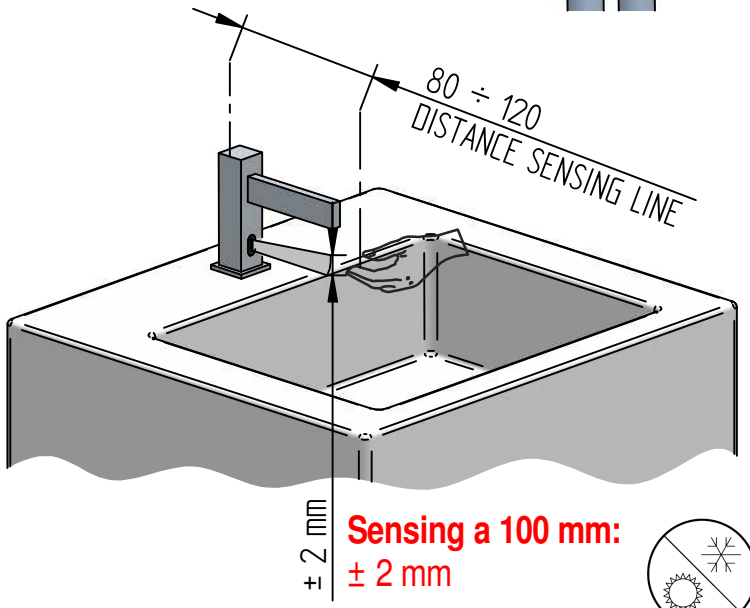

Sensing a 100 mm:
± 2 mm

Temperatura operativa:
da un minimo di -10°C. ad
un massimo di +60°C

Quando le batterie devono essere sostituite la valvola si blocca in modalità chiusa. Ad ogni successiva richiesta utente il LED interno al sensore lampeggierà velocemente senza che la valvola venga più aperta fino al cambio delle batterie

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961