


RICAMBI / SPARE PARTS

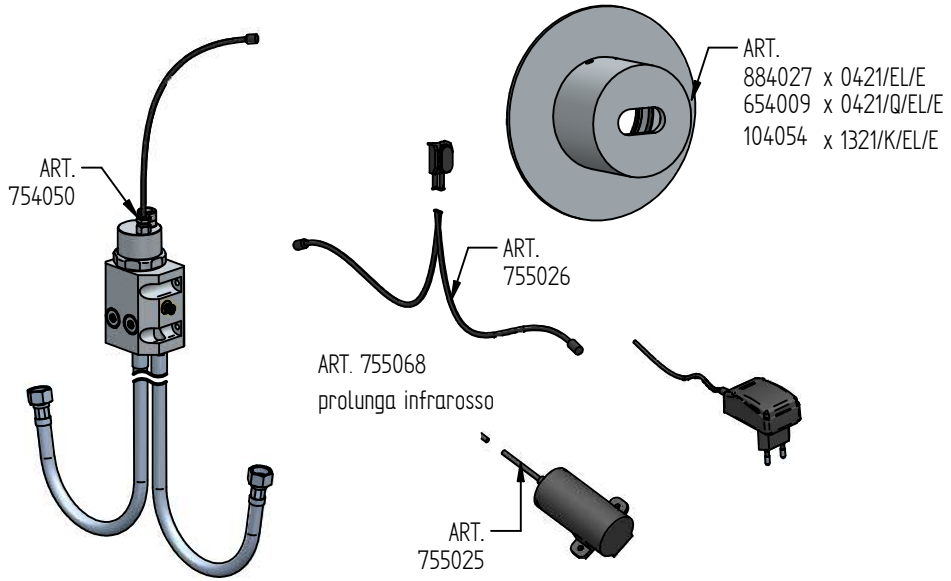

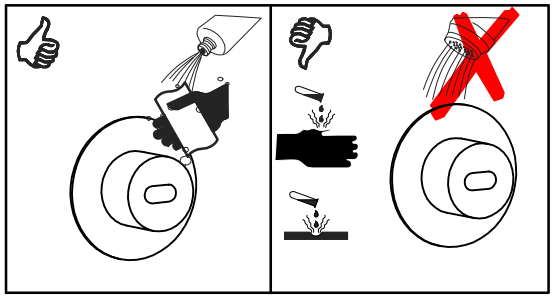

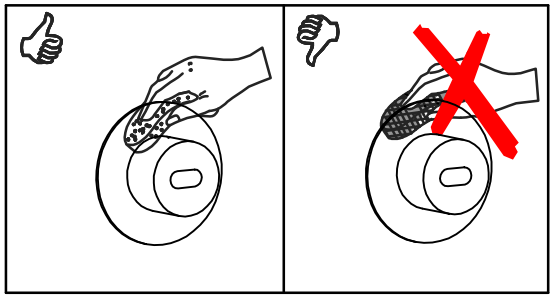

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING


For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits


BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

b-tronic


Istruzioni di installazione / Installation instruction



ART.0421/EL/E



ART.0421/Q/EL/E




ART.1321/K/EL/E

1




Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti sottolavabo con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero cusarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install angle valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap. Some external materials may demage the cadrige if not removed before installation

2

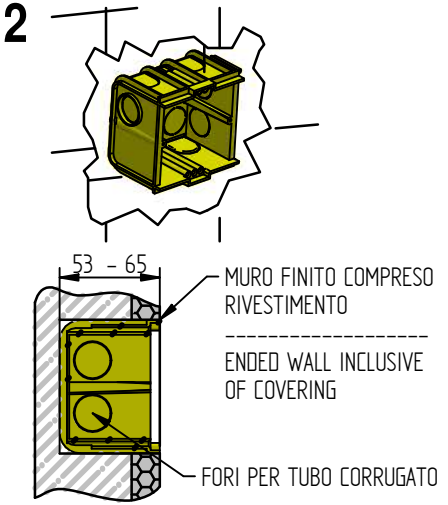

3

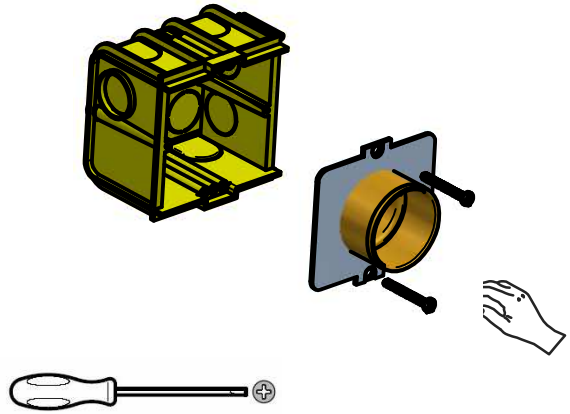

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


4


COLLEGARE PROLUNGHE
CONNECT EXTENSIONS

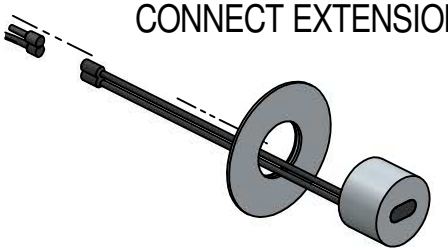


5

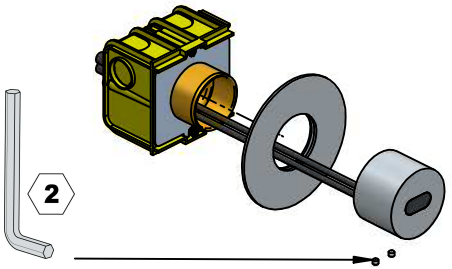

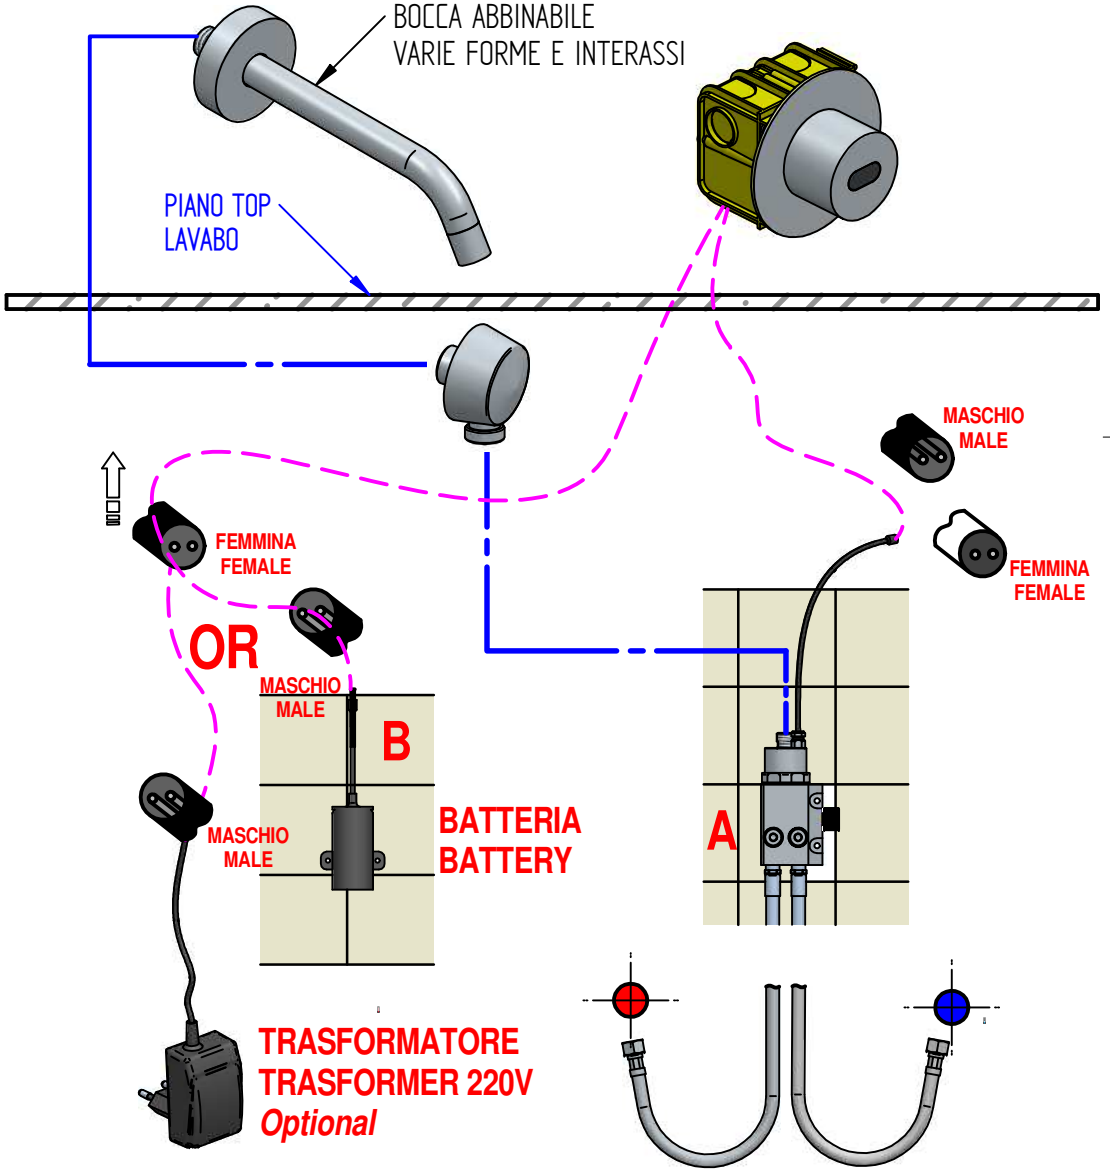


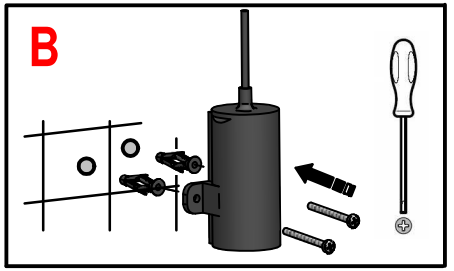








DETTAGLIO

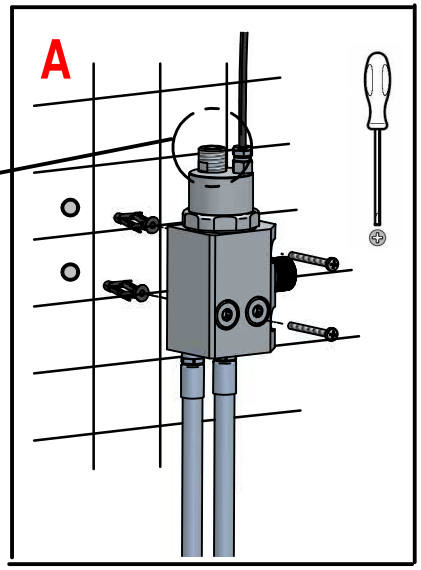

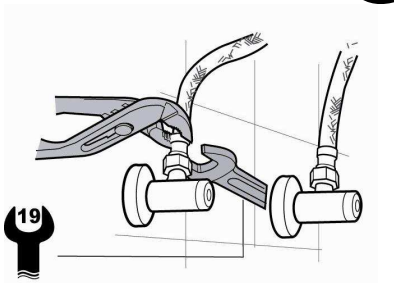



INFORMAZIONI TECNICHE / TECNICAL INFORMATIONS

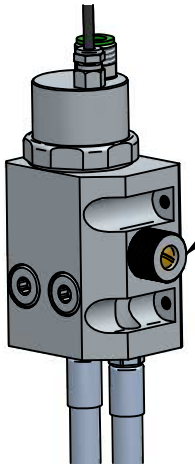


LE REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI MISCELAZIONE PUO' ESSERE DOSATA TRAMITE IL POMOLO INSERITO NEL LATO DEL GRUPPO ELETTROVALVOLA SOTTOLAVABO

-CHIUSURA AUTOMATICA DOPO 10s DA ULTIMO CHECK POSITIVO

- CHECK1:
6 IMPULSI AL SECONDO
DOPO INUTILIZZO DI 1,5 h
CIRCA PASSA AUTOMATICAMENTE

- CHECK2(POWER SAVING):
3 IMPULSI AL SECONDO

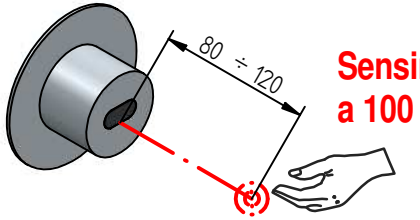

Sensing infrarosso
a 100 mm ± 20 mm

Quando le batterie devono essere sostituite la valvola si blocca in modalità chiusa. Ad ogni successiva richiesta utente il LED interno al sensore lampeggierà velocemente senza che la valvola venga più aperta fino al cambio delle batterie