


# ART. 78-0913/6/A, 01-7716.

Colonna multifunzione con cromoterapia, Piletta quadra.  
 Multifunctional cloumn with chromoterapia, Square waste.

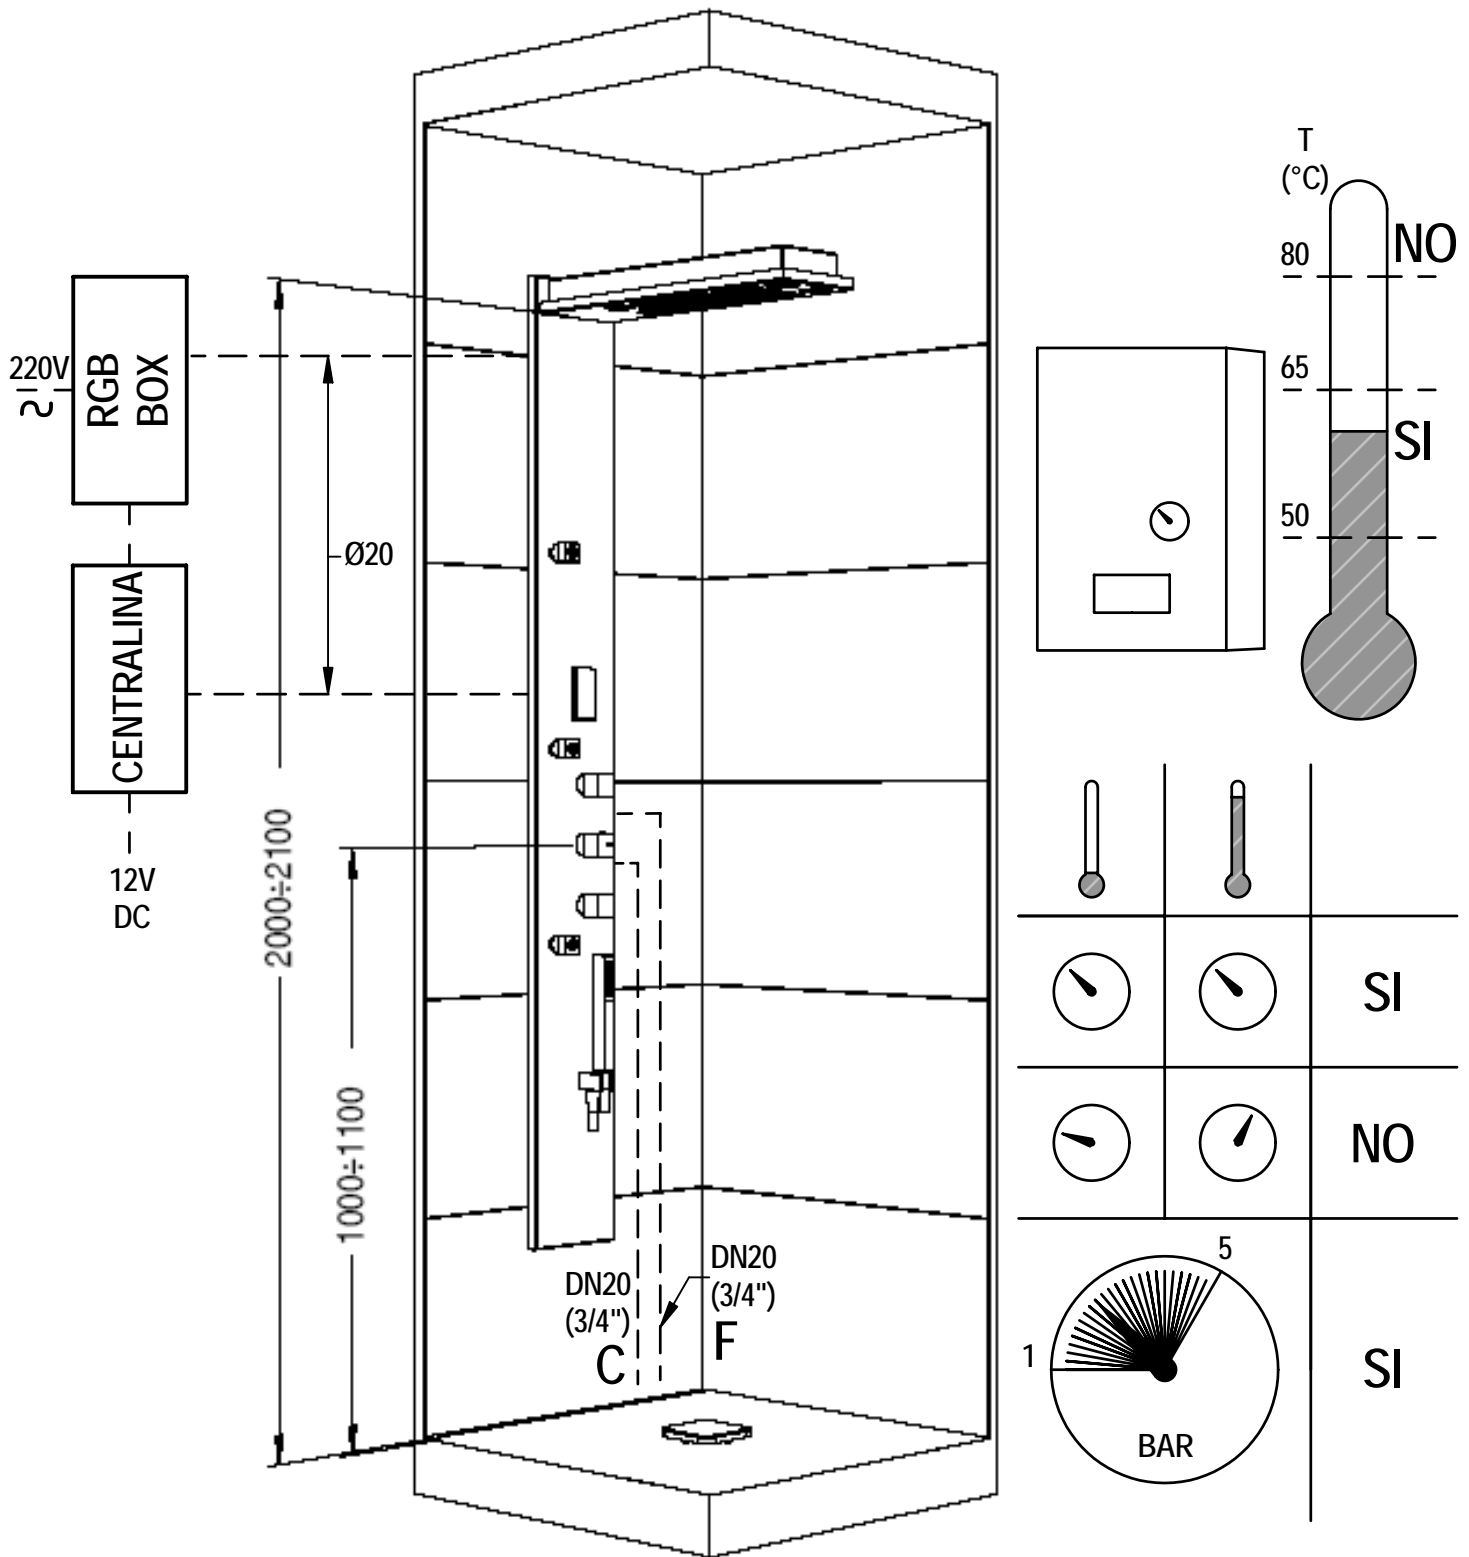

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90

**ATTENZIONE** : per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.

For the correct funtion it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow abuot 22lt/min. Suggest waste hole Ø90

**PAY ATTENTION:** For this feautering is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.