

RICAMBI / SPARE PARTS

via della spiga

Istruzioni di installazione / Installation instruction

art. B3-140/B



art. B3-141/B



Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti sottolavabo con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causare il danneggiamento
For installer: In order to guarantee a long duration of the product install angle valves with filter, which have to be regularly cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may damage the cadrige if not removed before installation

Cod. B34005	Cod. 084018	COD. 035046	COD. B34005
Cod. 036013	Cod. B34016	COD. 036013	COD. B34016
Cod. 086001	Cod. 104024	COD. 086001	COD. 086003
Cod. 086003	Cod. 075002	COD. 075002	COD. 084018
Cod. 035046	COD. L3-167	COD. L3-167	COD. 104024
Cod. L3-167	COD. 104024	COD. 075002	COD. 084018

1
IMPORTANTISSIMO

2

3

4

O-RING

φ 35



5

37

1°

2°

3°

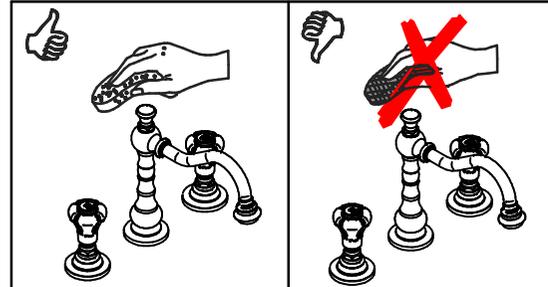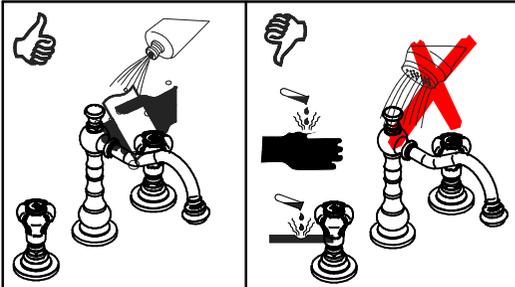

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detersivi neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

ufficio tecnico BELLOSTA
C.A. 09/18 ISO 9001:2015









MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN EOB

MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.





Rubinetti d'autore Made in Italy

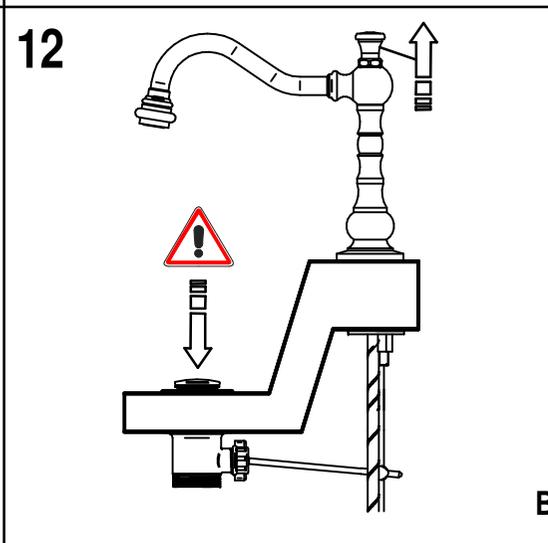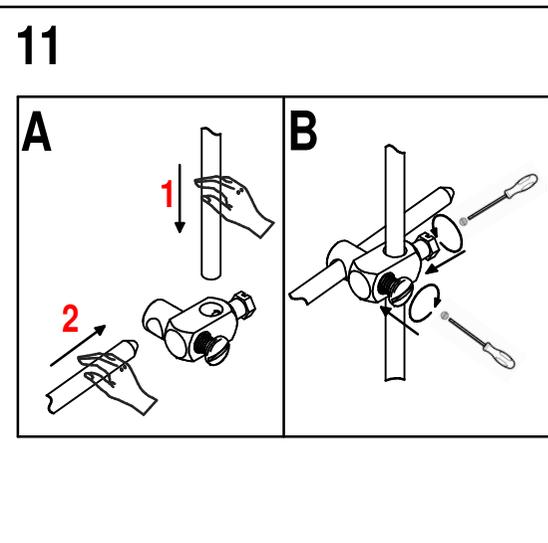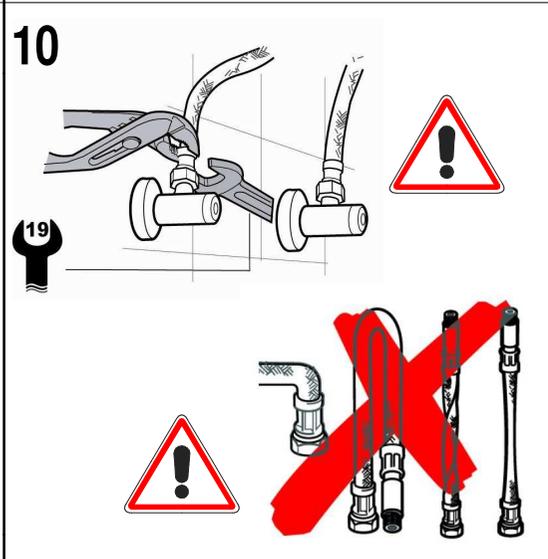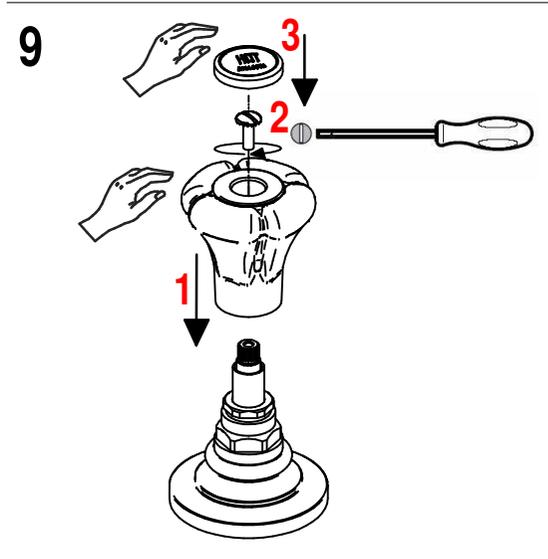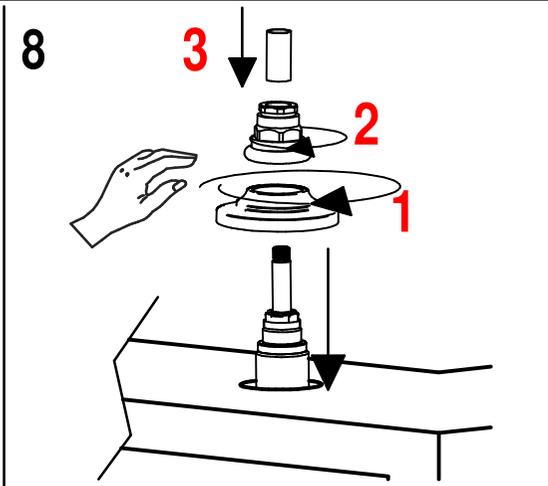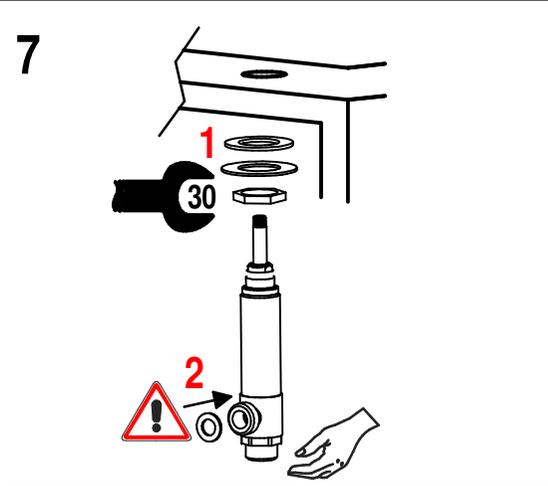

**SOSTITUZIONE AERATORE
AERATOR REPLACEMENT**



**SOSTITUZIONE SNODINO BIDET
JOINT BIDET REPLACEMENT**



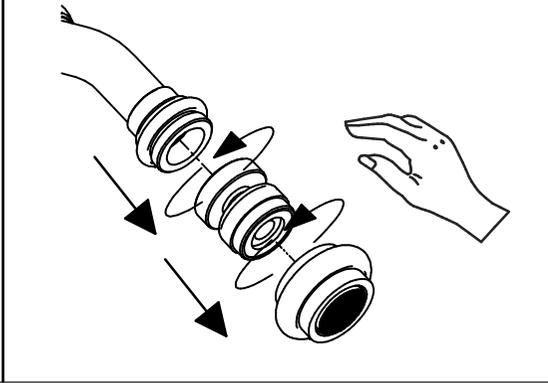
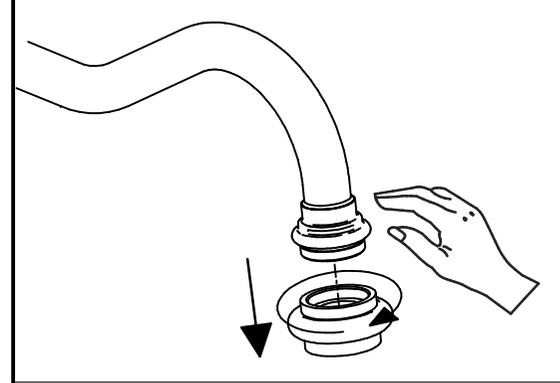


SOSTITUZIONE VITONE / VALVE REPLACEMENT



Prima di iniziare le operazioni di sostituzione del vitone assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa.

Before starting replacement of the valve, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

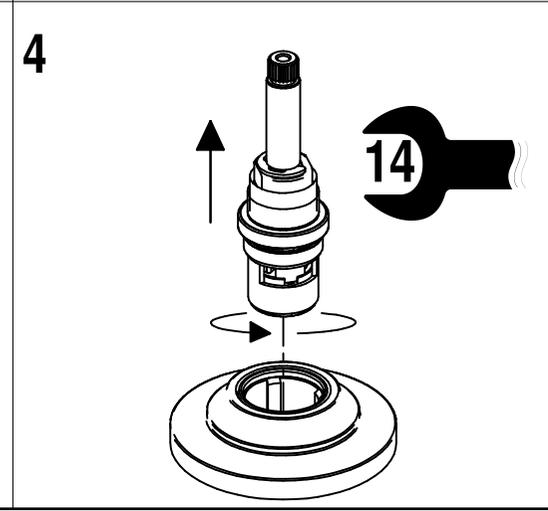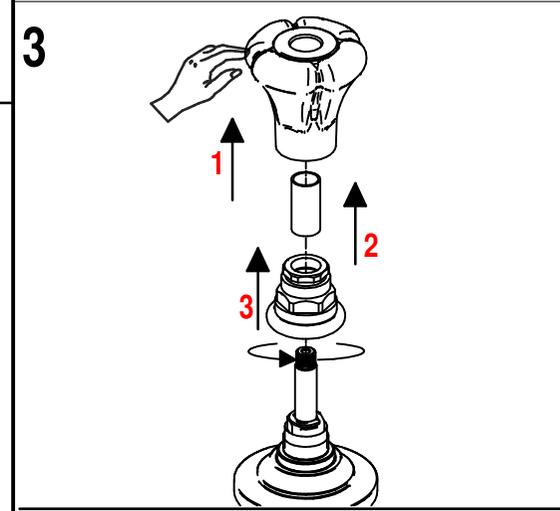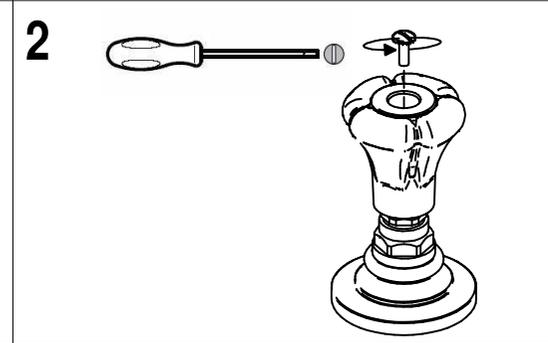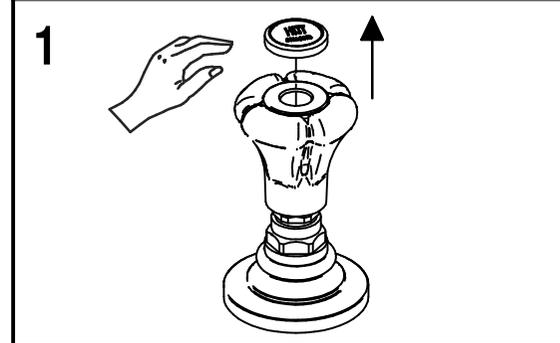

Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com