




## RICAMBI / SPARE PARTS

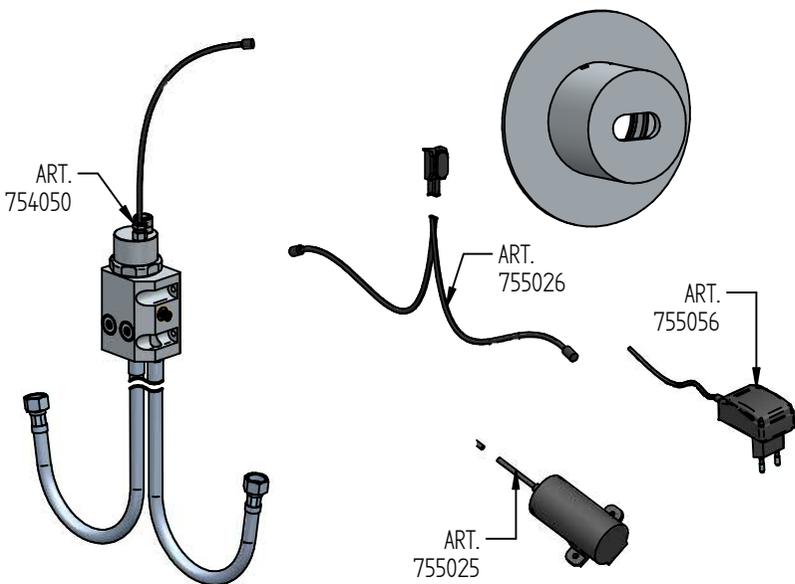

COD. 755026


COD. 755025

COD. 755056


COD. 754050

# b-tronic


## Istruzioni di installazione / Installation instruction



ART.0421/EL/E



ART.0421/Q/EL/E



ART.1321/K/EL/E

1




**Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti sottolavabo con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)**



**Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero cusarne il danneggiamento**

For installer: In order to guarantee a long duration of the product install angle valves with filter, which have to be regularly cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap. Some external materials may damage the cadrige if not removed before installation

2

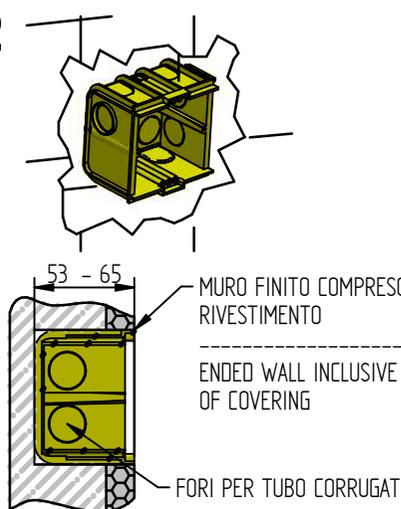

3

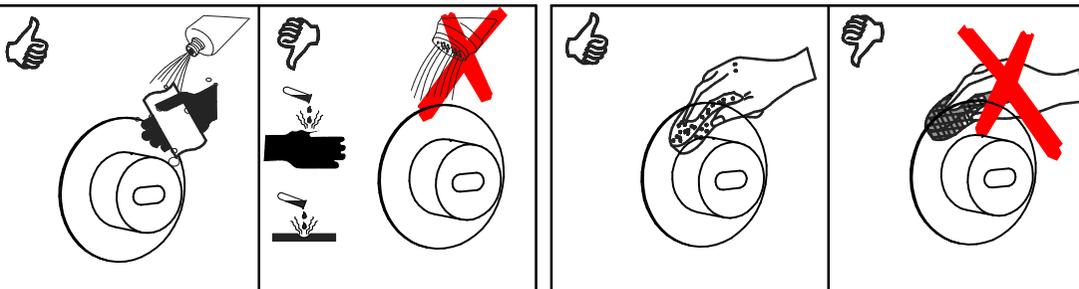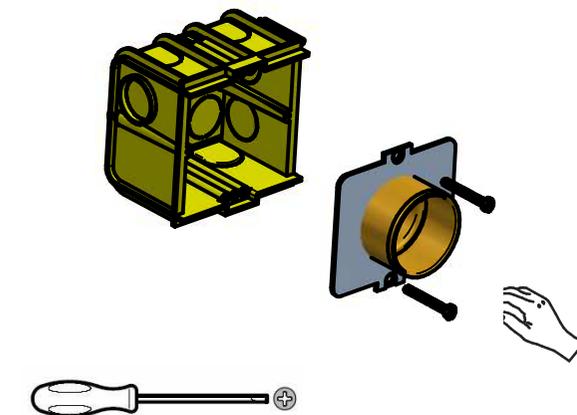

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

## MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

ufficio tecnico BELLOSTA  
G.G. 03/22 ISO 9001:2015



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità






DESIGN  
EOB

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.





Rubinetti d'autore dedicati a te

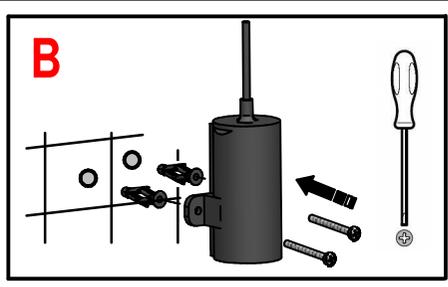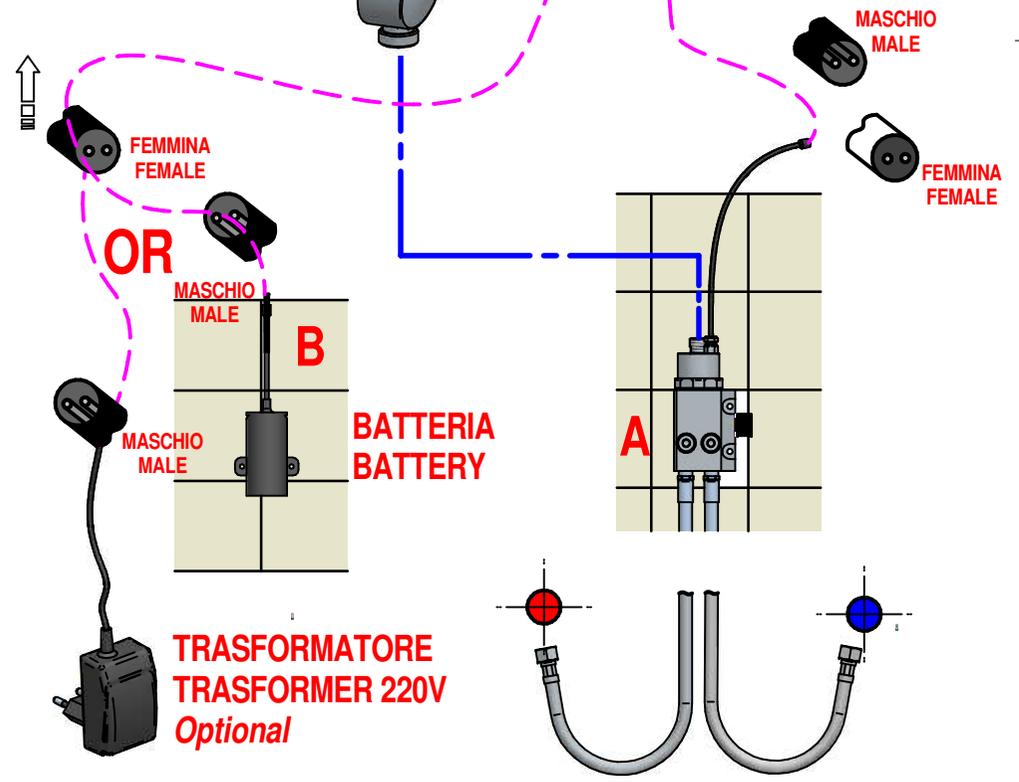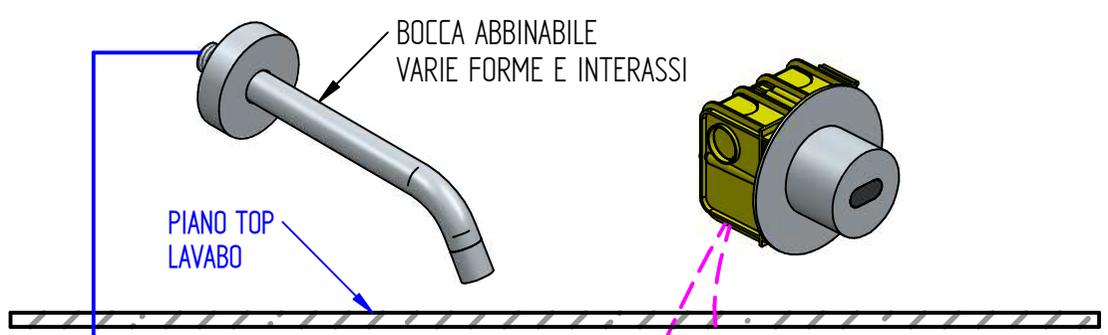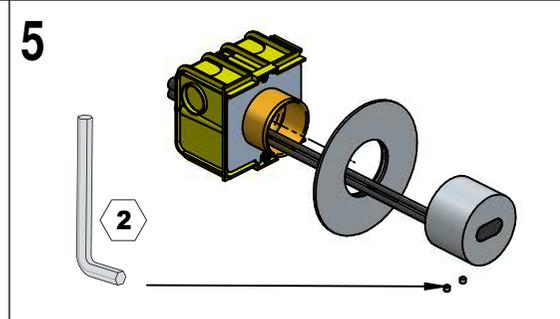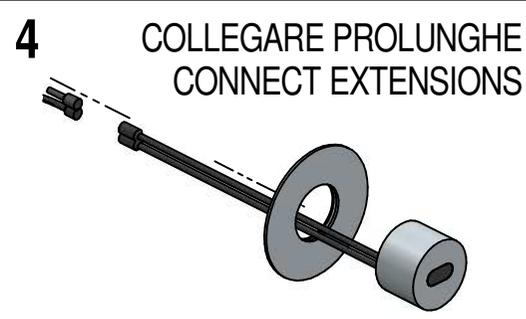


**!** TENERE FERMO  
RACCORDO  
MENTRE SI AVVITA  
CALOTTA FLEX 3/8"



DETTAGLIO

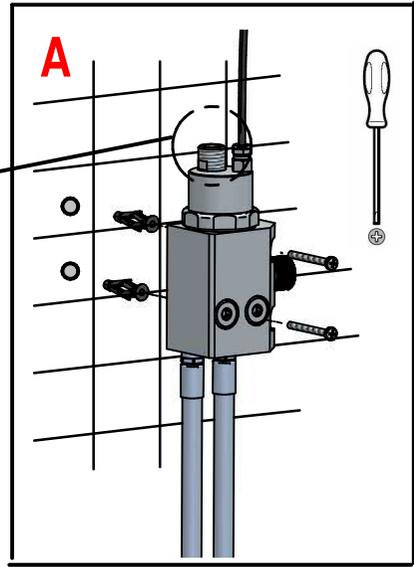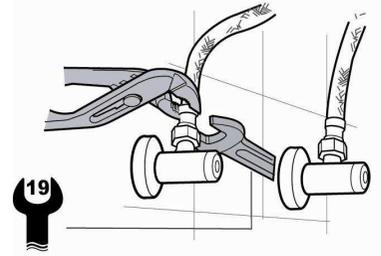


**!** INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

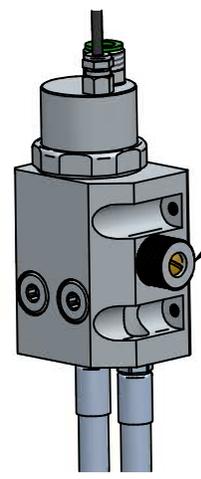


LE REGOLAZIONE DELLA  
TEMPERATURA DI  
MISCELAZIONE PUO'  
ESSERE DOSATA TRAMITE  
IL POMOLO INSERITO NEL  
LATO DEL GRUPPO  
ELETTROVALVOLA  
SOTTOLAVABO

- CHIUSURA AUTOMATICA  
DOPO 10s DA ULTIMO CHECK  
POSITIVO
- CHECK1:  
6 IMPULSI AL SECONDO  
DOPO INUTILIZZO DI 1,5 h  
CIRCA PASSA  
AUTOMATICAMENTE
- CHECK2(POWER SAVING):  
3 IMPULSI AL SECONDO

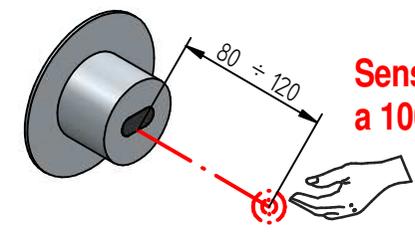

**Sensing infrarosso  
a 100 mm ± 20 mm**



Quando le batterie devono essere sostituite la valvola si blocca in modalità chiusa. Ad ogni successiva richiesta utente il LED interno al sensore lampeggerà velocemente senza che la valvola venga più aperta fino al cambio delle batterie