



PULIZIA CARTUCCIA / THERMOSTATIC VALVE CLEANING

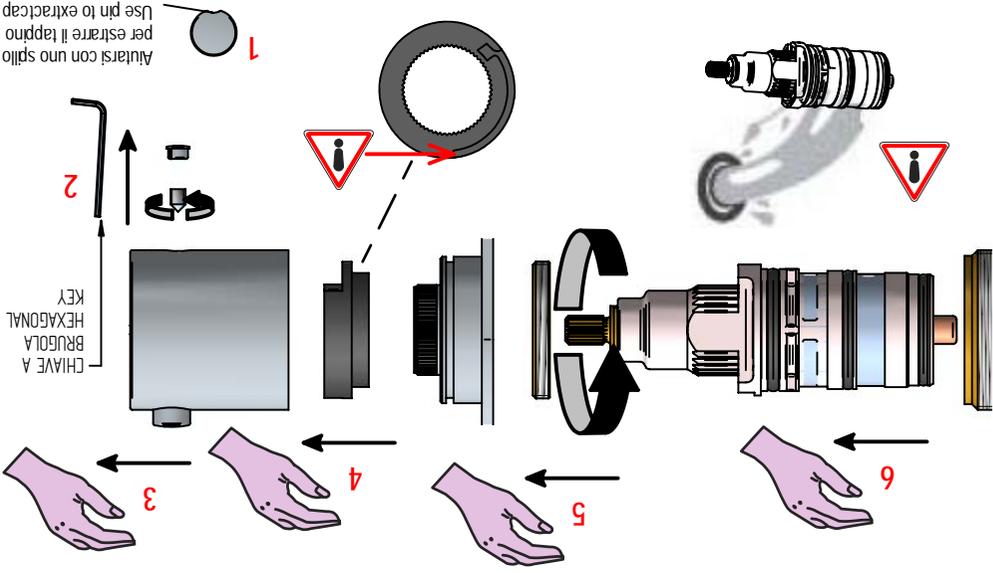

PULIZIA CARTUCCIA / THERMOSTATIC VALVE CLEANING

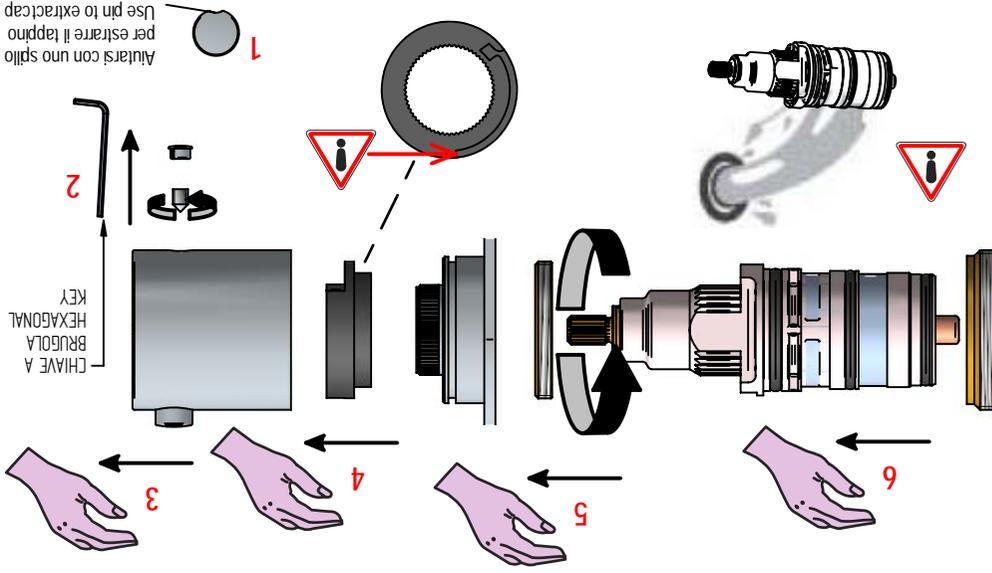

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Maximum operating pressure : 5 bar
- Minimum pressure without resistance : 0,5 bar
- Recommended pressure : 2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Safety block 38°C : calibrated in the factory at a pressure of 3 bar (hot and cold)
- For pressure over 5 bar : the pressure reducer is recommended
- For very hard water : the lime filter is recommended
- Strong pressure differences : over 4 bar between hot and cold water the temperature of the mixer water can be adjusted by turning the broached pin, anti-clockwise (hot) and clockwise (cold)

- Pressione massima di esercizio : 5 bar
- Pressione minima senza resistenza : 0,5 bar
- Pressione raccomandata : 2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Blocco sicurezza 38°C : tarato in fabbrica con pressione 3 bar (calda e fredda)
- Per pressioni superiori 5 bar : si raccomanda riduttore di pressione
- Presenza acqua molto dura : si raccomanda uso di un filtro addolcitore
- Forti differenze di pressione : oltre 4 bar tra calda e fredda regolare la cartuccia in senso antiorario (calda) e in senso orario (fredda)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Maximum operating pressure : 5 bar
- Minimum pressure without resistance : 0,5 bar
- Recommended pressure : 2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Safety block 38°C : calibrated in the factory at a pressure of 3 bar (hot and cold)
- For pressure over 5 bar : the pressure reducer is recommended
- For very hard water : the lime filter is recommended
- Strong pressure differences : over 4 bar between hot and cold water the temperature of the mixer water can be adjusted by turning the broached pin, anti-clockwise (hot) and clockwise (cold)

- Pressione massima di esercizio : 5 bar
- Pressione minima senza resistenza : 0,5 bar
- Pressione raccomandata : 2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Blocco sicurezza 38°C : tarato in fabbrica con pressione 3 bar (calda e fredda)
- Per pressioni superiori 5 bar : si raccomanda riduttore di pressione
- Presenza acqua molto dura : si raccomanda uso di un filtro addolcitore
- Forti differenze di pressione : oltre 4 bar tra calda e fredda regolare la temperatura dell'acqua ruotando l'asta cartuccia in senso antiorario (calda) e in senso orario (fredda)