



## ESTRARRE LA CARTUCCIA ART. 775007 THERMOSTATIC VALVE DISASSEMBLE ART. 775007

SMONTARE LE PARTI ESTERNE DEL VOSTRO TERMOSTATICO, SE AVETE DEI DUBBI O AVETE PERSO LE ISTRUZIONI SCARICATE IL PDF DAL SITO [WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM](http://WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM)

DISASSEMBLE THE OUTSIDE PARTS OF YOUR THERMOSTATIC IF YOU HAVE DOUBTS OR YOU HAVE LOST THE INSTRUCTIONS DOWNLOAD THE PDF FROM THE WEBSITE [WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM](http://WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM)



1 




1 2

CLOSE

2 



3 



TARATURA

CALIBRATION  
PIONT

D

**MADE IN ITALY**

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità



**BELLOSTA**  
rubinetterie

rubinetti d'autore made in Italy


**MADE IN ITALY**

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

# RIPARAZIONE CARTUCCIA ART. 775007

## TERMOSTATIC VALVE REPAIR ART. 775007


1

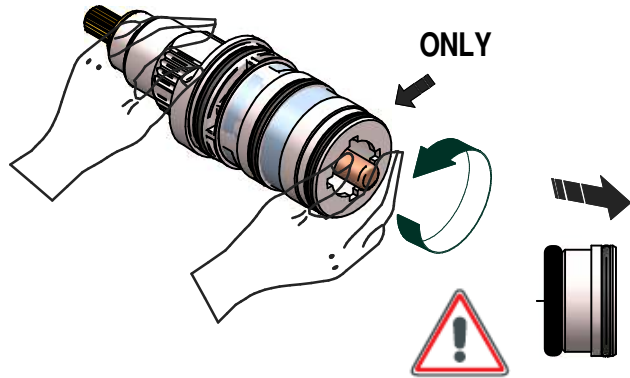

ONLY

2

RUOTARE LA BROCCIA  
IN SENSO ORARIO  
TURN THE BROACH IN  
CLOCKWISE SID

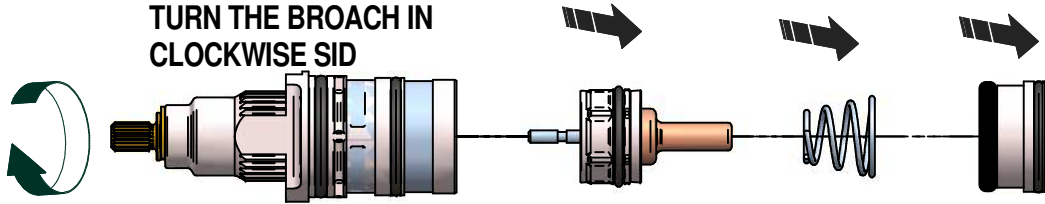



3

ALLINEARE LE 6  
LINGUETTE NERE CON  
LE 6 SCANALATURE


RUOTARE LA BROCCIA  
IN SENSO ANTIORARIO  
FINO IN BATTUTA

ALIGN THE 6 BLACK  
TABS WITH THE 6  
GROOVES

TURN THE BROACH IN  
ANTI-CLOCKWISE SIDE  
UNTIL THE BATTLE

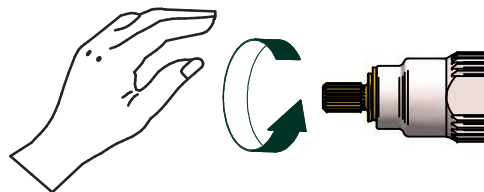


4

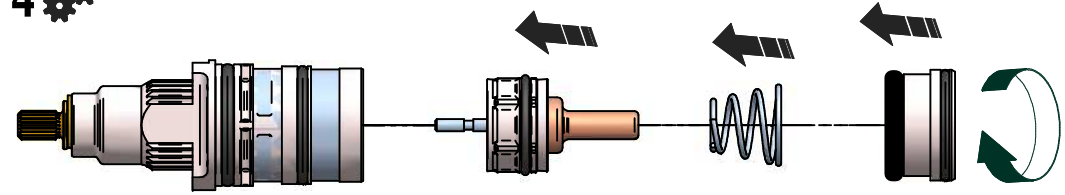

5

ALLINEARE LA TACCA  
SULLA CARTUCCIA CON  
IL SEGNO SULLA  
BROCCIA

ALIGN THE NOTCH ON  
THE CARTRIDGE WITH  
THE SIGN ON THE  
BROACH

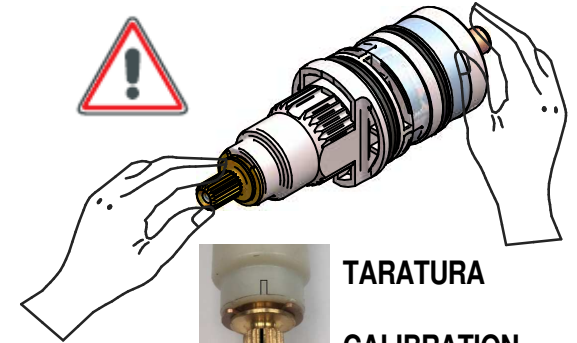


TARATURA  
CALIBRATION  
PIONT

6

PRIMA DI MONTARE LA  
CARTUCCIA PULIRE  
BENE I FILTRI


BEFORE INSTALLING  
THE CARTRIDGE CLEAN  
THE FILTERS

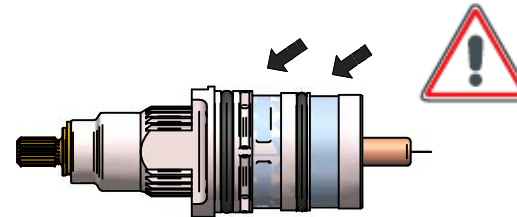

7

CHIAVE A  
BRUGOLA  
HEXAGONAL  
KEY

2,5mm

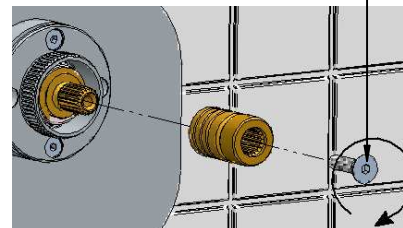

**! MOLTO IMPORTANTE !**  
NON RUOTARE L'ASTA  
DELLA CARTUCCIA

**! VERY IMPORTANT !**  
DO NOT TURN THE  
CARTRIDGE ROD